


EPDS

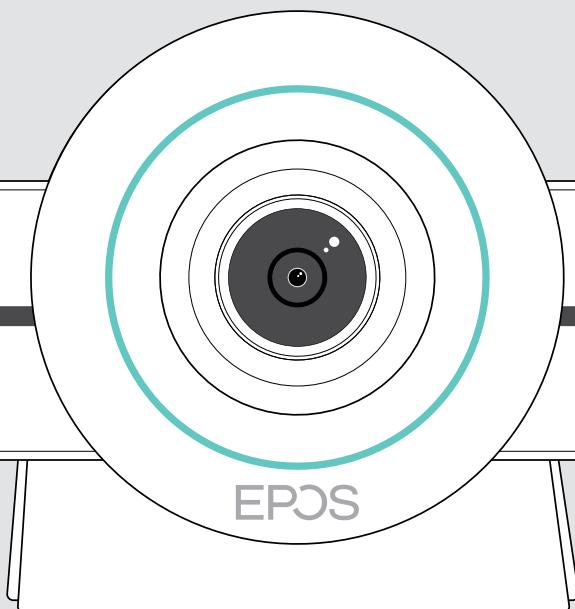

EXPAND VISION 3T

Videoyhteistyöpalkki Microsoft® Teamsille

Käyttöopas

Sisältö

Tervetuloa.....	3
Pakkauksen sisältö.....	4
EXPAND VISION 3T lyhyesti.....	6
Videoyhteistyöpalkki lyhyesti.....	6
Kaukosäädin lyhyesti.....	8
Kaiutinpuhelin lyhyesti.....	10
EXPAND VISION 3T:n asettaminen/kiinnittäminen.....	12
Asennusvaihtoehdot.....	12
A Tuotteen sijoittaminen pöydälle.....	13
B Tuotteen asettaminen näyttöön/monitoriin.....	13
C Tuotteen asentaminen seinälle.....	14
Laitteiden liittäminen/valmisteleminen.....	15
Liitännäismahdollisuudet.....	15
1 Näytön liittäminen.....	17
2 Liittäminen verkkoon.....	18
3 Kaiutinpuhelimen liittäminen.....	19
4 Virransyötön kytkeminen.....	20
5 Kaukosäätimen paristojen asettaminen.....	21
Bluetooth-laitteiden yhdistäminen.....	22
Muiden lisävarusteiden liittäminen.....	23
EXPAND Vision 3T:n käyttö USB-käytössä (BYOD).....	24
Laitteiden sijoittaminen.....	25
Käyttö – perusteet.....	26
Kameran säätäminen.....	26
Äänenvoimakkuuden muuttaminen.....	27
Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen.....	28
Kokouksiin/puheluihin liittyminen.....	28

Hyvä tietää.....	29
Näytön peilaaminen	29
Valinnaisen Kensington® -lukon käyttäminen.....	29
Valmiustila ja herääminen.....	30
Yksityisyyspainikkeiden käyttäminen.....	31
EXPAND VISION 3T -asetusten muuttaminen.....	32
Tuotteiden ylläpito ja päivitys	33
Tuotteiden puhdistus	33
Kaiutinpuhelimen säilyttäminen ja kantaminen.....	33
Laiteohjelmiston päivittäminen	34
Paristojen vaihtaminen/poistaminen.....	34
Jos syntyy ongelma.....	35
Yhteistyöpalkkiratkaisut	35
Kaiutinpuhelimiratkaisut.....	37
Uuden kaukosäätimen yhdistäminen	38

Tervetuloa

Videoyhteistyö. Uudella tavalla.

All-in-one-videoyhteistyöratkaisu nykypäivän älykkääseen toimistoon. Liity kokouksiin yhdellä kosketuksella ja nauti täydellisestä Microsoft Teams -kokemuksesta.

Tuo tehoa kokoustilaan

Mukana 4K-laajakuvakamera, jossa on Sony®-sensori, parannettu PTZ ja ensiluokkainen EPOS EXPAND SP 30T -ääni

Microsoft Teams -sertifioitu

Hyödynnä Microsoft Teamsia kaikkien tuttujen ominaisuuksien avulla. Täysin integroitu

Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

Helppo ottaa käyttöön.

Helppo ylläpito

Älykäs ratkaisu, jossa on automaattiset ohjelmistopäivitykset, etälaitehallinta ja varustelu. Kytke ja käytä

Yhdellä painalluksella toimiva

all-in-one-ratkaisu on valmis silloin kun sinäkin. Tietokonetta ei tarvita. Yksi kosketus ja voit aloittaa käytön

Aivan kuin olisit itse paikalla

Nauti luonnollisesta kokouskokemuksesta ja älykkäästä kuvankehyksestä, äänenseurannasta ja melunvaimennuksesta. Sen tarjoaa EPOS AI™



Katso turvallisuusohjeet turvallisuusoppaasta.



Katso tekniset tiedot tietolehdestä, joka on saatavilla osoitteessa [eposaudio.com](https://www.eposaudio.com)

Tavaramerkit

Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä ja DSEA A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.


N-Mark on NFC Forum, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

USB Type-C® ja USB-C® ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.

Kensington on ACCO Brandsin rekisteröity tavaramerkki. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki.


Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

Pakkauksen sisältö

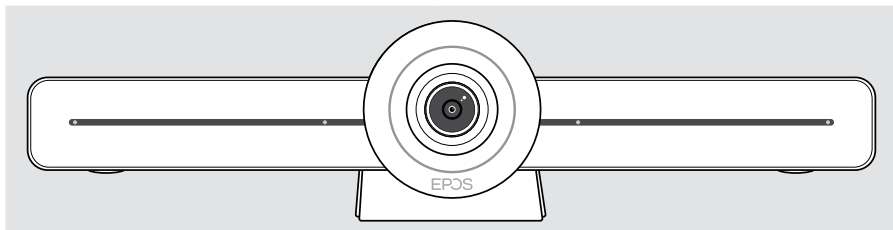


EXPAND VISION 3T -videoyhteistyöpakki


	<p>VISION-RC01T -kaukosäädin</p>
	<p>Kaukosäätimen paristot AAA-alkaliparistot</p>
	<p>HDMI-kaapeli</p>
	<p>Virtalähde</p>
	<p>Maasovittimet UK, EU, AU, US</p>
	<p>Seinäkiinnitystarvikkeet Asennuslevy Kiinnitysruuvi Tapit* Vaarnaruuvit</p> <p>*Erilaiset seinätyypit saattavat edellyttää erityisiä tappeja.</p>
	<p>Pikaopas Turvallisuusopas Määräystenmukaisuustiedot</p>

**EXPAND SP 30T**

Bluetooth® -kaiutinpuhelin, jossa sisäänrakennettu ladattava akku

**Kantopussi**

kaiutinpuhelimelle

**USB-jatkojohto, 5 m****USB-C®-USB-A-sovitin**


Tässä käyttöohjeessa kuvataan vain EXPAND SP 30T:n tärkeimmät toiminnot ja keskitytään yhteistyöpalkkiin.

Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on EXPAND SP 30T -käyttöoppaassa tuotesivulla osoitteessa eposaudio.com.


EXPAND VISION 3T lyhyesti

Videoyhteistyöpalkki lyhyesti

ETUOSA

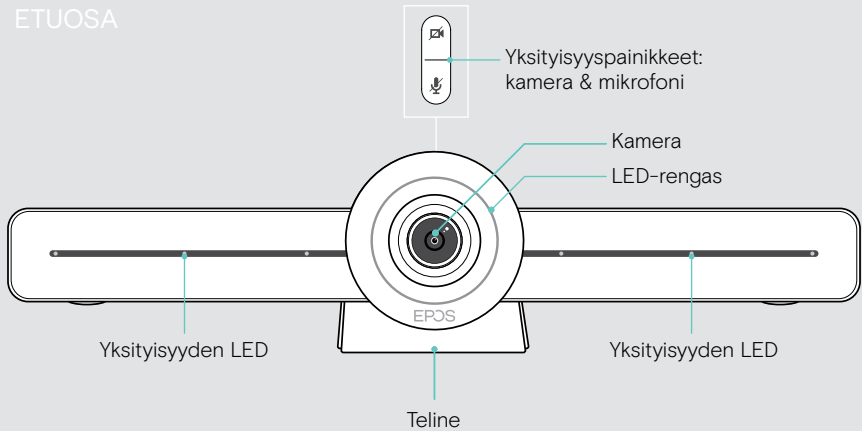

TAKANA

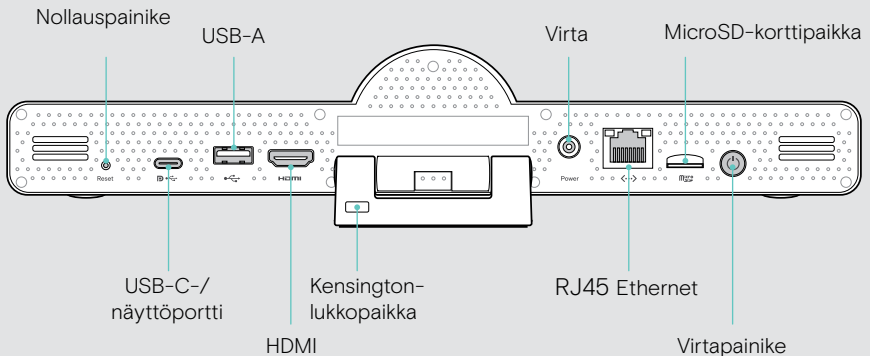


Yhteistyöpalkki: LED-valot lyhyesti

	Kytetty päälle		Valmiustila
	Virta katkaistu/ei kytketty verkkovirtaan		


Tapaamisen aikana

		Kamera aktiivinen			Kamera inaktiivinen
		Mikrofoni ei mykistetty			Mikrofoni ei mykistetty
		Kamera aktiivinen			Kamera inaktiivinen
		Mikrofoni mykistetty			Mikrofoni mykistetty



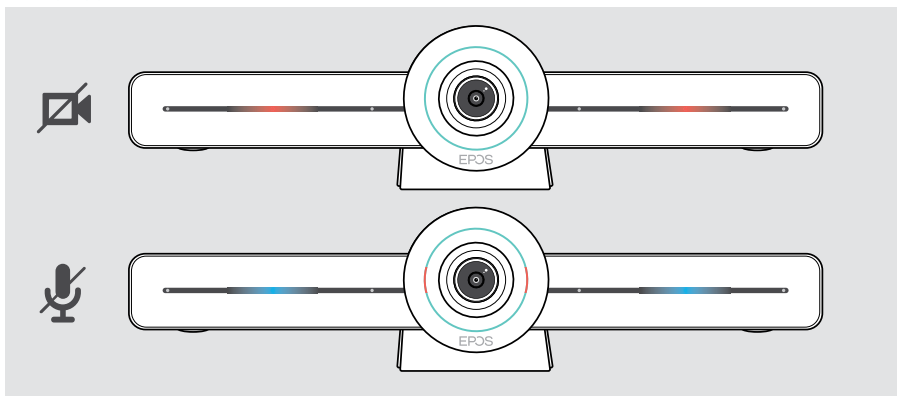



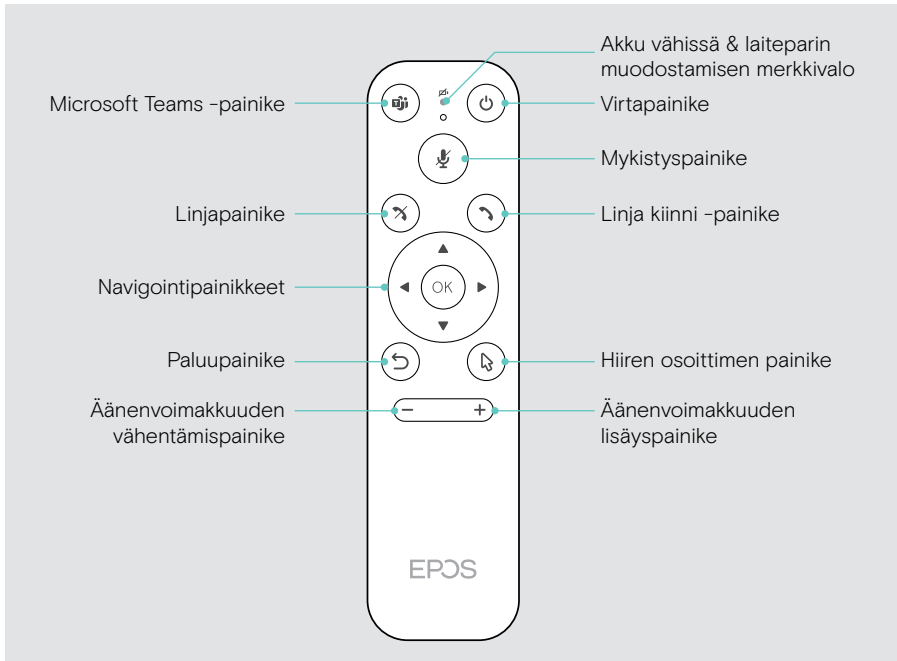


Yksityisyystila kamera/mikrofoni (ks. sivu 31)



Kaukosäädin lyhyesti




Kaukosäädin: Painikkeet lyhyesti


Painike		Tehtävä	Sivu
Microsoft Teams		Aloittaa seuraavan Microsoft Teams -kokouksen	-
Virta		Valmiustila/herätys	30
Mykistys		Kaiutinpuhelimen mikrofonin mykistäminen/mykistyneen poistaminen	28
Linja auki		Lopettaa/hylkää puhelun	-
Linja kiinni		Hyväksyy puhelun	-
Navigointi		<ul style="list-style-type: none"> Nuolet: Liikkuu eri toimintojen välillä OK: Valitsee elementin, jossa hiiren osoitin sijaitsee 	-
Takaisin		Palaa edelliseen valikkoon	-
Hiiren osoitin		Aktivoi hiiren osoittimen	-
Äänenvoimakkuus alas/ylös		<ul style="list-style-type: none"> - Vähentää äänenvoimakkuutta + Lisää äänenvoimakkuutta 	27

Kaiutinpuhelin lyhyesti

YLÖS

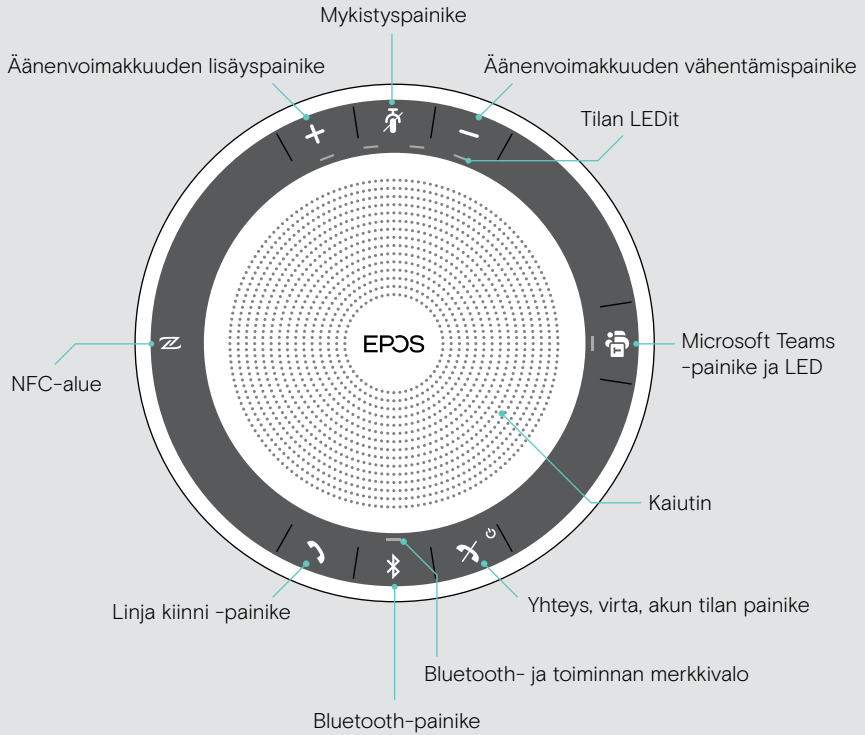

ALAOSA

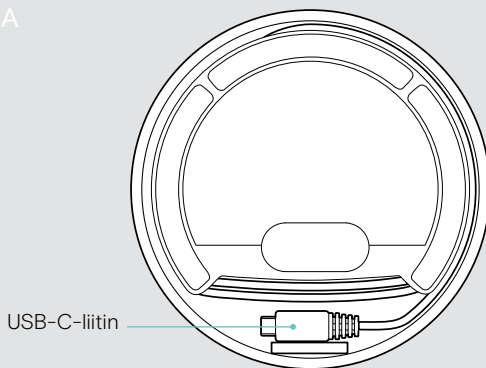


Kaiutinpuhelin: LED-valot lyhyesti

Toiminnon LED



	Merkitys	
	Laite kytketty päälle	
3x	Laitetta kytketään pois päältä	
	Laite sammutettu	
	Saapuva puhelu	
	Aktiivinen puhelu	
	Puhelu pidossa	
		Toinen puhelu pidossa

Tilan LEDit



	Merkitys
	Mikrofoni mykistetty
	Äänenvoimakkuus; 8 vaihetta
	Akun tila; 8 vaihetta




Lisätietoja liitännöistä ja toiminnoista on EXPAND SP 30T -käyttöoppaassa tuotesivulla osoitteessa eposaudio.com.

EXPAND VISION 3T:n asettaminen/ kiinnittäminen

Asennusvaihtoehdot


Yhteistyöpalkki voi olla:

- **A** pöydällä
- **B** asetettuna näytön/monitorin päälle
- **C** asennettuna seinälle

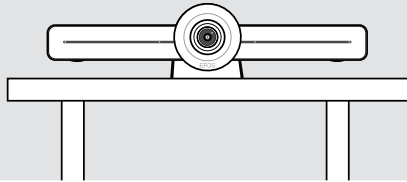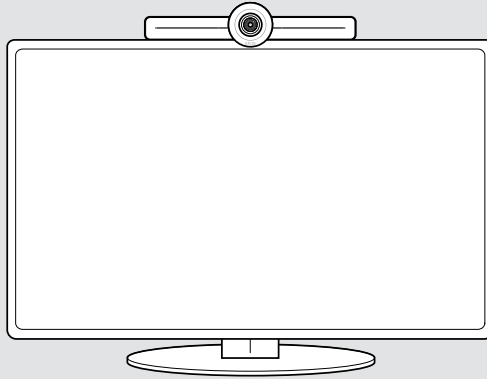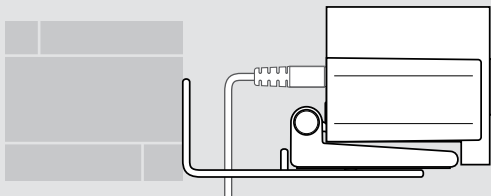A**B****C**


A Tuotteen sijoittaminen pöydälle

- > Aseta yhteistyöpalkki työpöydällesi.
- > Pidä jalustaa painettuna ja käännä yhteistyöpalkkia siten, että se osoittaa kokouksen osallistujien suuntaan.

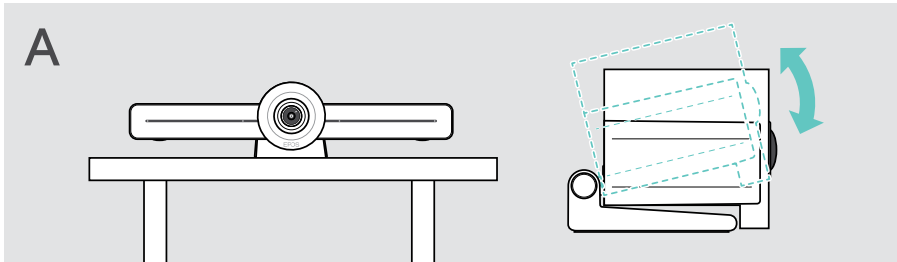

B Tuotteen asettaminen näyttöön/monitoriin

- > Käännä jalustaa.
- > Aseta tuote näytön/monitorin yläosaan.
- > Pidä laitteesta kiinni ja käännä jalustaa niin, että se on tukevasti kiinni laitteessa.

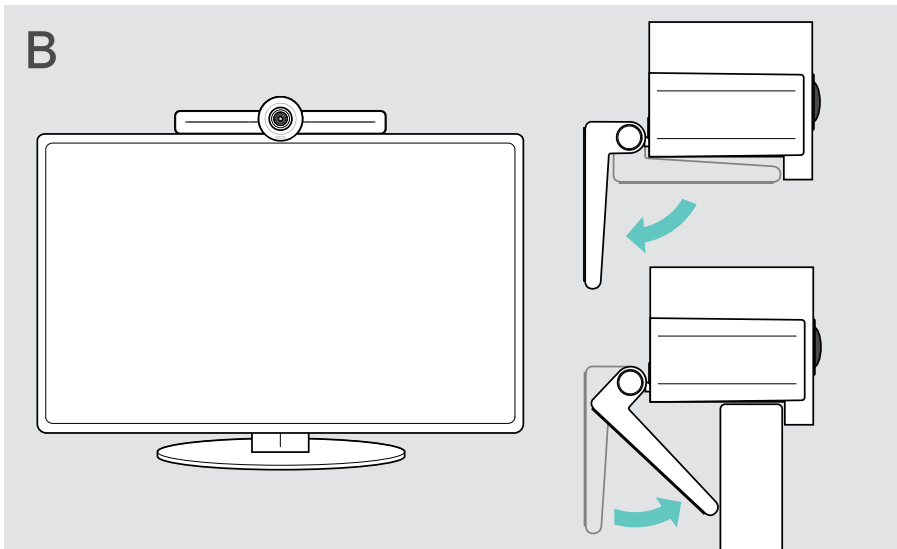

C Tuotteen asentaminen seinälle



VAROITUS


Onnettomuuksien tai vaurioiden vaara!

Poraus esim. kaapeleihin ja voi johtaa onnettomuuksiin.

> Tarkista, onko seinissä johtoja tai putkia.

Seinätyyppi on esimerkki – muut seinätyypit saattavat vaatia erilaisen kiinnityksen.

- 1 Valitse asento, jossa **kamera on osallistujien silmien korkeudella**. Pidä asennuslevyä seinää vasten, tasapainota se ja lisää kaksi merkkiä.
- 2 Poraava kaksi reikää.
- 3 Asenna kaksi tappia.
- 4 Pidä asennuslevyä seinää vasten ja kiinnitä se ruuveilla. Aloita vasemmalta ja tuo se tasapainoon toisen ruuvin kanssa.
- 5 Pidä kiinni yhteistyöpalkista ja liitä tarvittavat kaapelit, sillä asennuksen jälkeen tila on pieni > katso sivu 15.
- 6 Aseta yhteistyöpalkki paikalleen ja kiristä ruuvit.

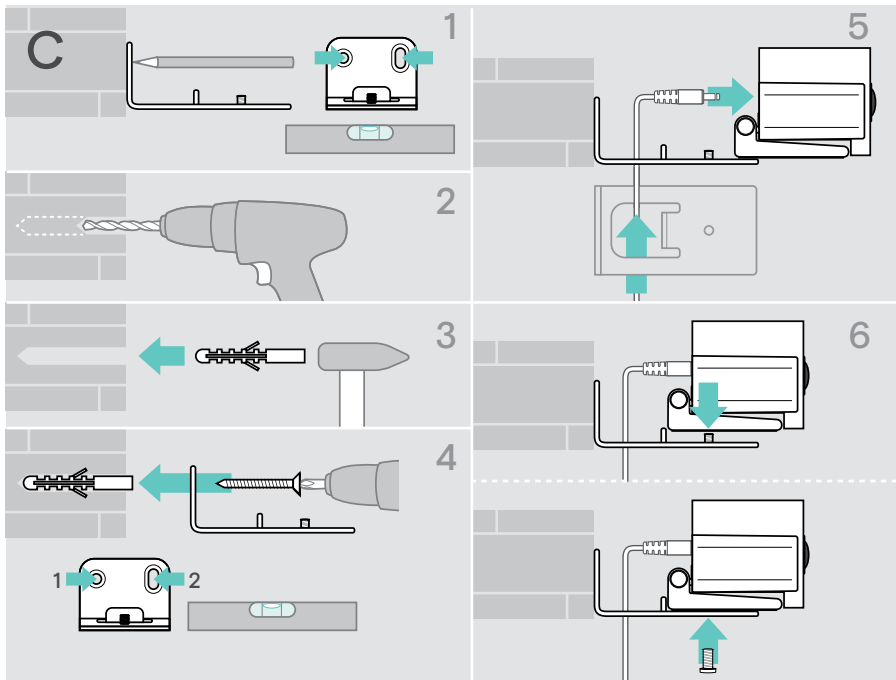

Laitteiden liittäminen/valmisteleminen

Liitännämahdollisuudet


Yhteistyöpalkki ja kaiutinpuhelin toimivat all-in-one-ratkaisuna. Tarvitset vain näytön/monitorin, internet-yhteyden ja Microsoft Teams -tilin.

Vaaditut liitännät ja toimenpiteet

Sivu

1	Näyttö/monitori	17
2	Verkko	18
3	Kaiutinpuhelin:	19
4	Virtalähde	20
5	Kaukosäätimen paristot	21
Jos haluat työskennellä muun UC-palveluntarjoajan kuin Microsoft Teamsin kanssa: Voit käyttää tuotetta USB-laitteena.		24

Lueteltujen laitteiden lisäksi voit liittää yhteistyöpalkkiin useita erilaisia tulo- ja lähtölaitteita alla olevien porttien kautta.

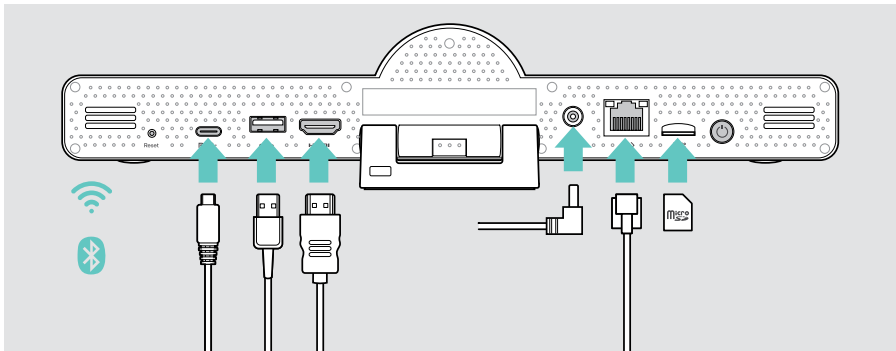


Lisäliitännämahdollisuuksia on EXPAND SP 30T -käyttöohjeessa.

Verkkovaihtoehdot

Sivu



Wi-Fi



Ethernet



18

Langalliset laitteet & muistikorttivaihtoehdot

Sivu



USB-A:

- Kaiutinpuhelin: 19
- Äänilaite 23
- Näppäimistö/hiiri 23
- Kosketusnäytön käyttöliittymä 23

USB-C/-näyttöportti:



- Kaiutinpuhelin: 19
- Kannettava tietokone: käytä sitä USB-laitteena 24
- Äänilaite 23
- Näppäimistö/hiiri 23
- Näyttö/monitori 17



HDMI-lähtö:

- Näyttö/monitori 17



Micro SD:

- Micro SD -muistikortti: sisäisen tallennustilan laajennus 23

Bluetooth-laitteenvaihtoehdot

Sivu



- Näppäimistö/hiiri 22
- Äänilaite

1 Näytön liittäminen

Voit liittää yhden tai kaksi näyttöä:



HDMI: ensisijainen näyttö/monitori


- > Liitä toimitettu HDMI-kaapeli **HDMI OUT** -liitäntään ja näyttöön/monitoriin.



USB-C-/näyttöportti: toissijainen näyttö/monitori



- > Liitä USB-C-kaapeli USB-C-/näyttöporttiin ja näyttöön/monitoriin.

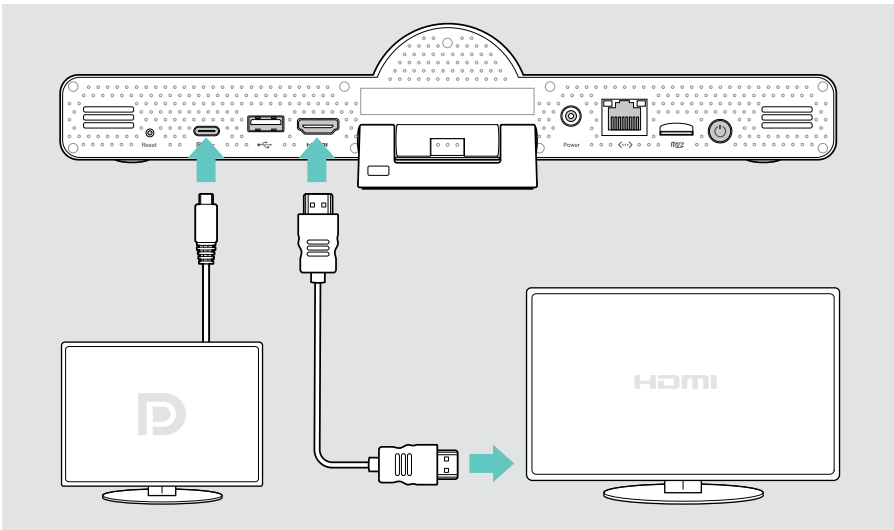


2 Liittäminen verkkoon

Yhteistyöpalkki edellyttää internet-yhteyttä. Voit yhdistää sen verkkoon seuraavasti:




Wi-Fi:

- > Muodosta yhteys Wi-Fi-verkkoon.



Ethernet:


- > Kytke LAN-kaapeli Ethernet-porttiin.

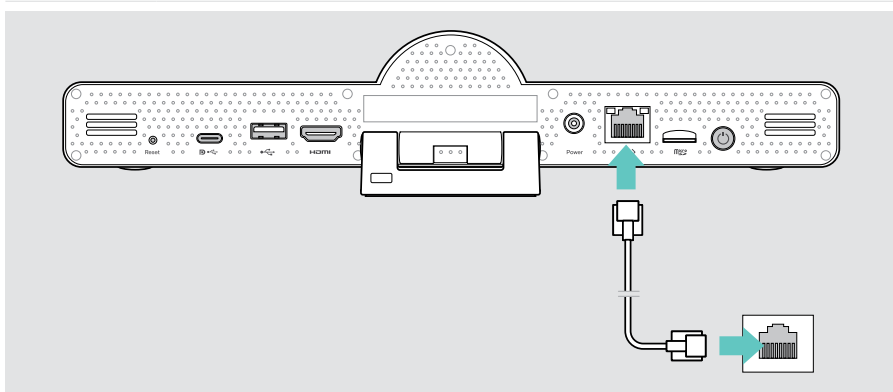

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

Kun yhteistyöpalkki ja näyttö on käynnistetty:

- > Mene **Asetukset**-valikkoon > **Laiteasetukset** > **Wi-Fi** Wi-Fi-yhteyden määrittämiseksi (Salasana oletuksena: 0000).

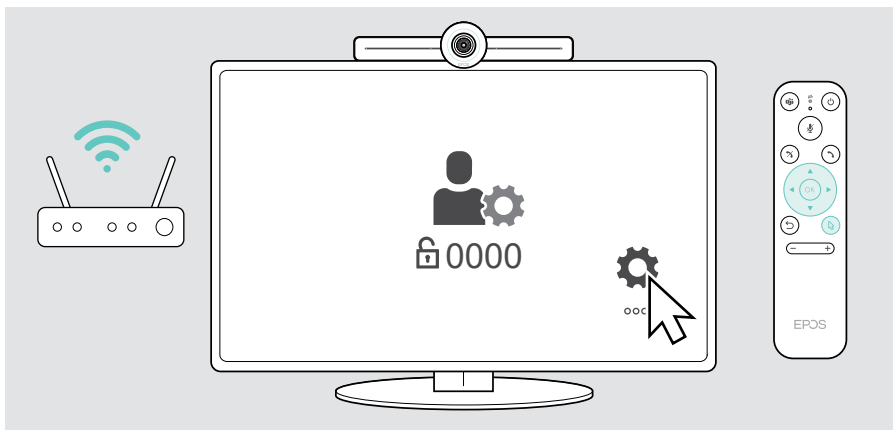

3 Kaiutinpuhelimen liittäminen


Voit liittää kaiutinpuhelimen joko USB-A- tai USB-C-liitännällä.



USB-A/USB-C:



- > Vapauta USB-C-liitin, vedä johto auki ja aseta kaiutinpuhelin pöydälle.
- > Liitä se USB-C- tai USB-A-liitäntään mukana tulevilla sovittimella. Käytä USB-jatkojohtoa – tarvittaessa.

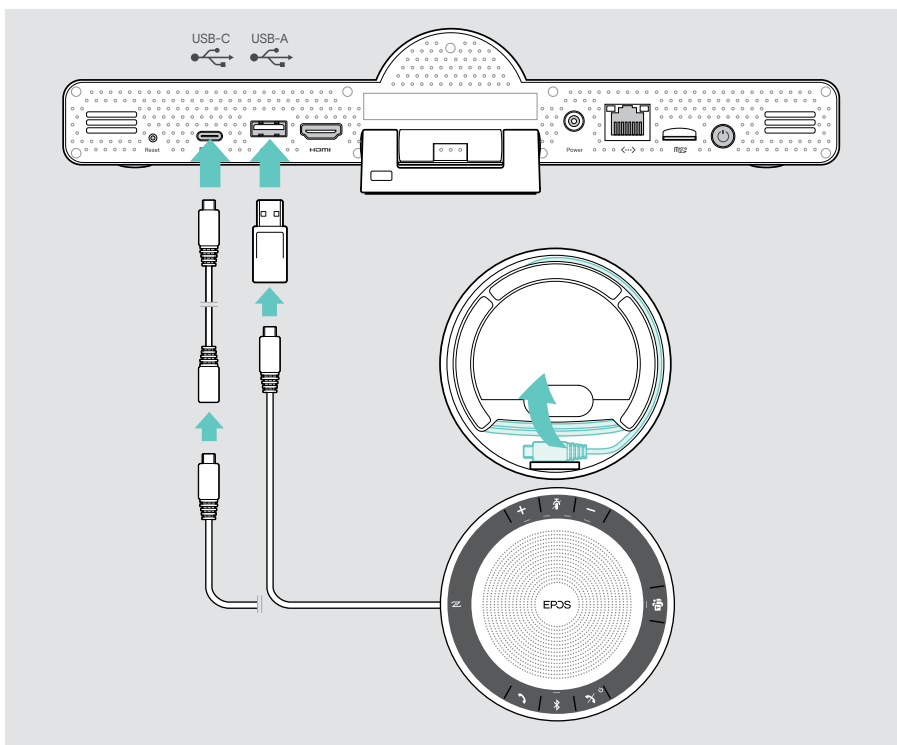


Kaiutinpuhelin ladataan automaattisesti.

4 Virransyötön kytkeminen




Power

- > Valitse sopiva maasovitin (EU, US, AU, UK) ja liu'uta se sisään.
 - > Kytke virtalähde **pistorasiaan**.
- Yhteistyöpalkki käynnistyy. LED-renkaaseen syttyy minttu valo.

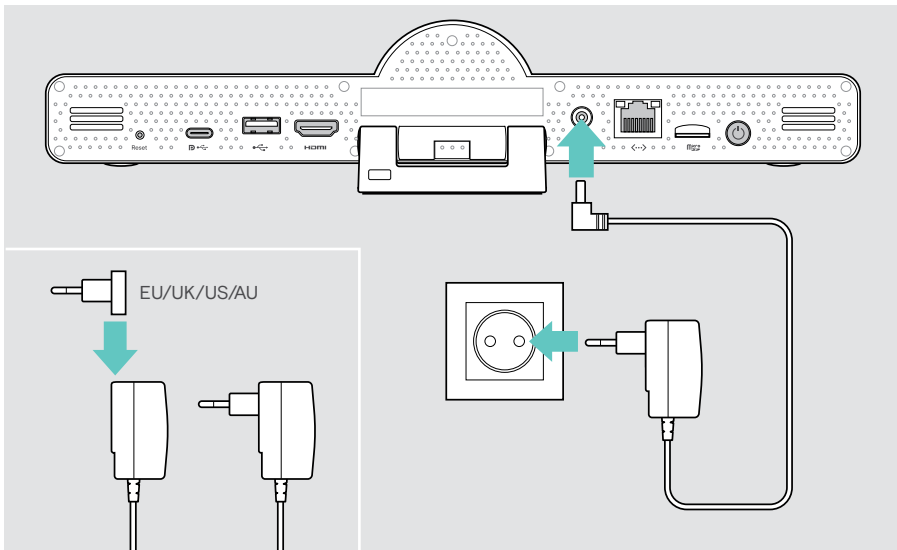

5 Kaukosäätimen paristojen asettaminen

- > Avaa paristolokero.
- > Aseta AAA-alkaliparistot. Varmista, että plus- ja miinusnavat tulevat oikein päin.
- > Sulje paristolokero.

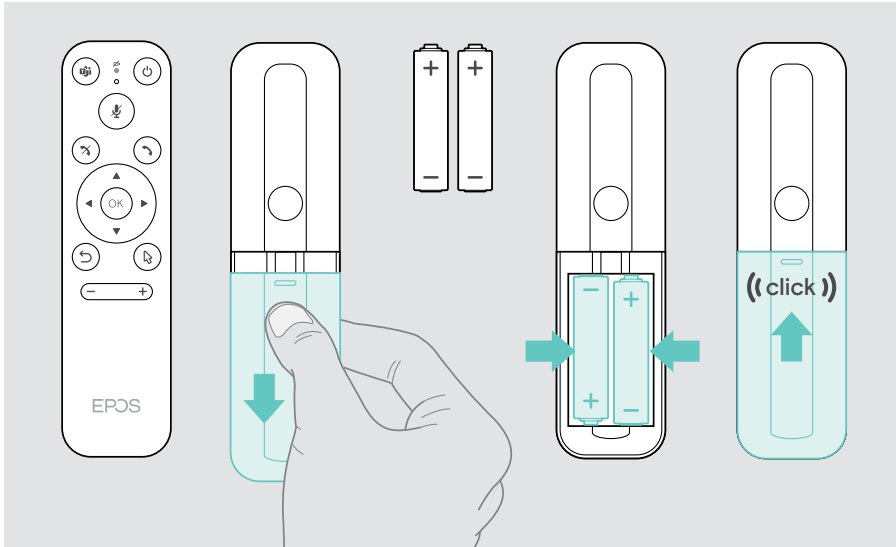

Kaukosäätimen sijaan voit käyttää hiirtä tai kosketusnäyttöä.


Bluetooth-laitteiden yhdistäminen

Yhteistyöpalkki on Bluetooth 5.0 -standardin mukainen.
Seuraavia Bluetooth-profileja tuetaan: A2DP, HSP ja AVRCP.



- Näppäimistö/hiiri
- Äänilaite

> Liitä Bluetooth-laite valitsemalla [Asetukset](#)-valikko > [Laitteasetukset](#) > [Käyttäjäasetukset](#) > [Bluetooth](#).

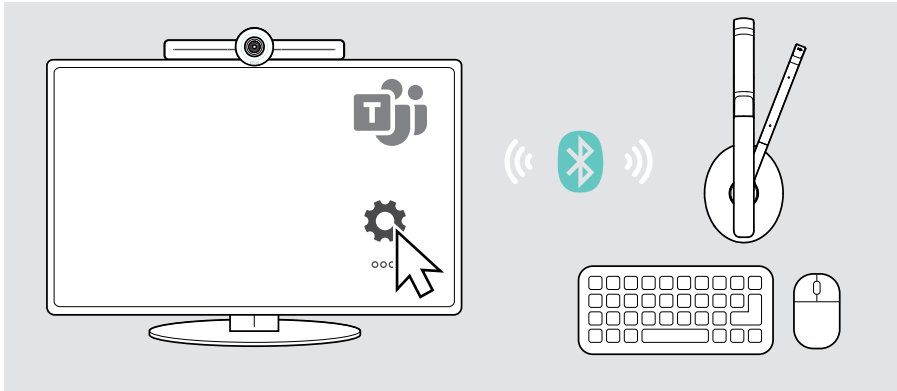

Muiden lisävarusteiden liittäminen

Voit liittää useita muita lisävarusteita, esim. navigointia varten.



USB-A/USB-C:




- > Yhdistä langallinen USB-laite (audiolaite, näppäimistö, hiiri, kosketusnäyttö).



Micro SD:

- > Aseta microSD-kortti paikalleen sisäisen tallennustilan laajentamiseksi.

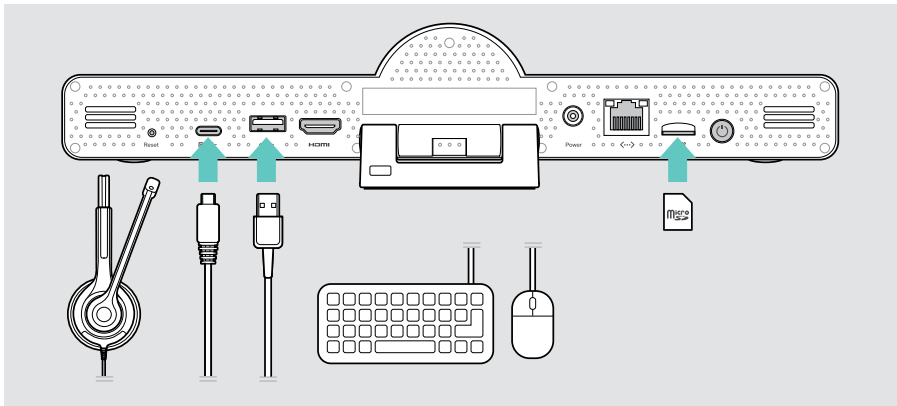

EXPAND Vision 3T:n käyttö USB-käytössä (BYOD)

Jos haluat työskennellä muun UC-palveluntarjoajan kuin Microsoft Teamsin kanssa:


- > Käytä kannettavaa tietokonetta ja EXPAND Vision 3T:tä USB-laitteena kokouksissa.
- > Hallitse kokousta kannettavalla tietokoneella EXPAND Controlin tai kaukosäätimen sijaan.



USB-C:

- > Liitä kannettavan tietokoneen USB-kaapeli EXPAND Vision 3T:n USB-C-liitäntään.


- > Liitä HDMI-kaapeli kannettavasta tietokoneesta näyttöön.

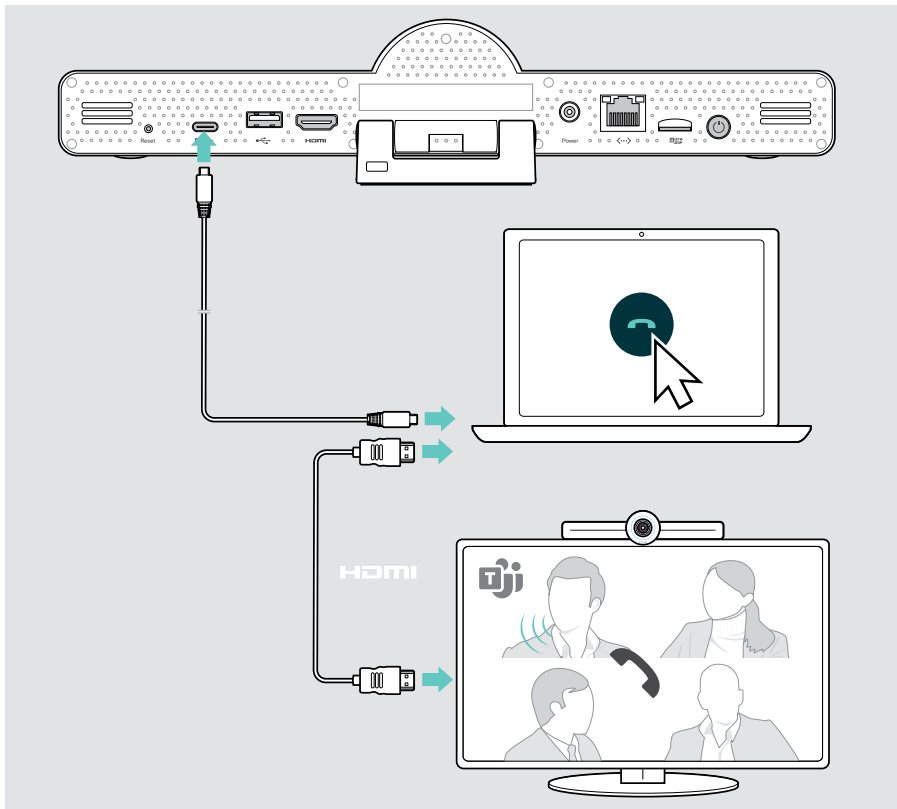

Laitteiden sijoittaminen

Kaiutinpuhelinta voi käyttää kokoustiloissa, joissa on enintään 8 osallistujaa.

- > Aseta kaiutinpuhelin mahdollisimman keskelle.
- > Aseta yhteistyöpakki niin, että se osoittaa kokouksen osallistujien suuntaan.

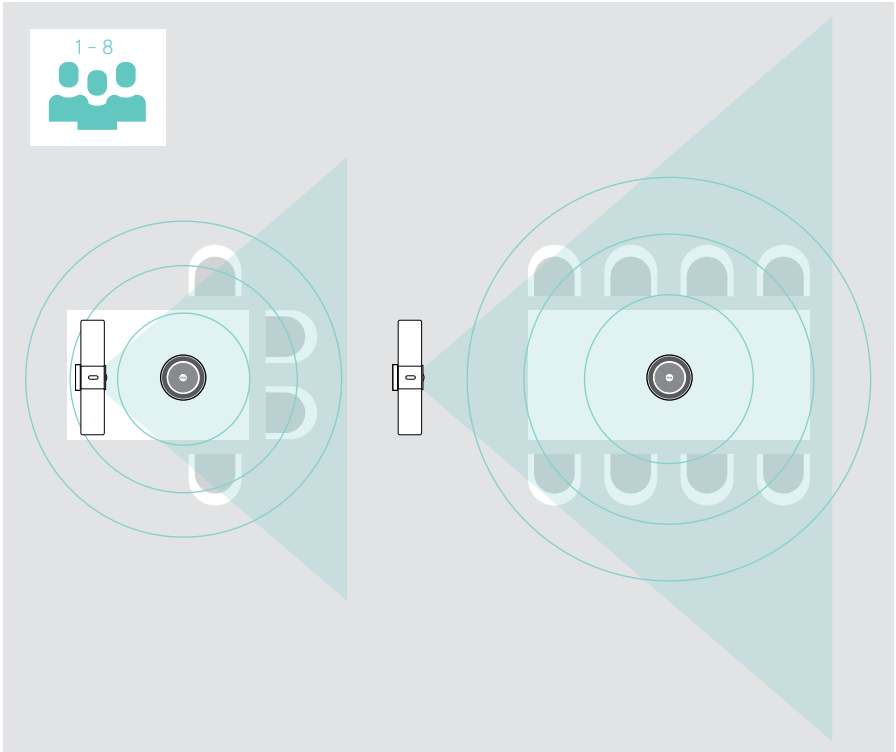

Käyttö – perusteet



Yhteistyöpalkki käynnistyy automaattisesti heti, kun se kytketään verkkovirtaan. LED palaa minttu. Jos se palaa punaisena, laite on valmiustilassa (ks. sivu 26).

Liitetty kaiutinpuhelin käynnistyy ja LED palaa valkoisena.

Kameran säätäminen

Älykkään kehystoiminnon käyttäminen

Yhteistyöpalkissa on älykäs kehystoiminto, joka toimii EPOS AI™ -tekniikalla. Tämä toiminto kehystää kuvan automaattisesti ja säätää digitaalista zoomia osallistujien kuvaamiseksi tehokkaasti.


- > Ota se käyttöön valitsemalla **Asetukset**-valikko > **Laiteasetukset** > **Muut asetukset** > **Kameran ohjaimet**.



PTZ-toiminnon (panorointi-kallistus-zoomaus) käyttäminen

Voit säätää kameran asentoa ja digitaalista zoomaustasoa kokoustan kuvaamiseksi optimaalisesti.

- > Säädä sitä valitsemalla **Asetukset**-valikko > **Laiteasetukset** > **Muut asetukset** > **Kameran ohjaimet**.

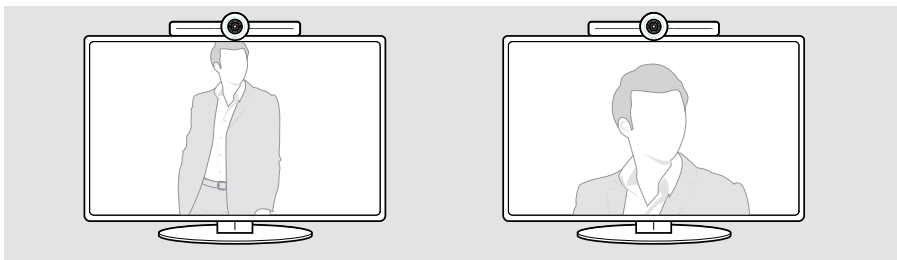

Äänenvoimakkuuden muuttaminen



VAROITUS


Kuulovaurioiden vaara!

Pitkäaikainen kuunteleminen suurella äänenvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

- > Älä altista itseäsi jatkuvasti suurille äänenvoimakkuuksille.

Voit säätää tapaamisen äänenvoimakkuutta:


- 1 kaukosäädin,
- 2 kaiutinpuhelin tai
- 3 Microsoft Teams -näytön valikot

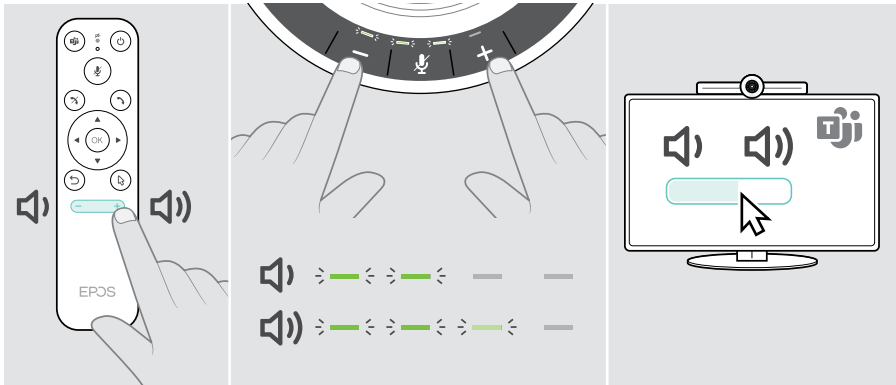

Mikrofonin mykistäminen/mykistykseen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistykseen kokouksen aikana seuraavasti:


- 1 kaukosäädin,
- 2 kaiutinpuhelin tai
- 3 Microsoft Teams -näytön valikot

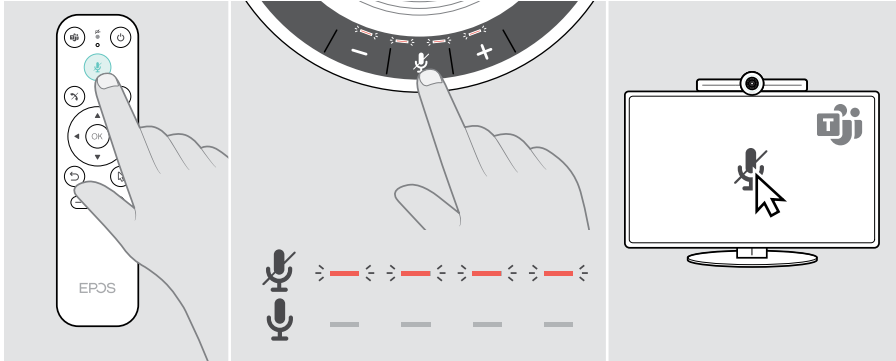

Kokouksiin/puheluihin liittyminen

Voit liittyä kokouksiin ja puheluihin ja hallita niitä Microsoft Teamsin, kaukosäätimen ja kaiutinpuhelimen avulla (katso EXPAND SP 30T -käyttöopas).

- > Liity kokoukseen tai aloita puhelu näytöllä näkyvien Microsoft Teams -valikoiden kautta.
Kaiutinpuhelimen LED-valo palaa vihreänä.

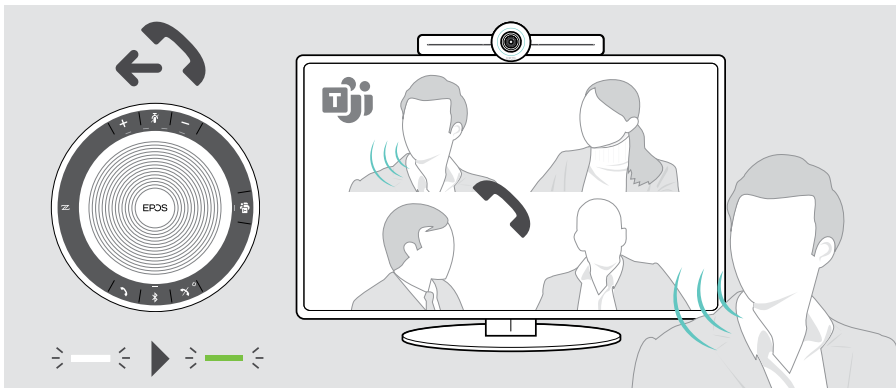

Hyvä tietää

Näytön peilaaminen

Voit käyttää Miracast-ohjelmaa sisällön näyttämiseen yhdistetyllä näytöllä, esim. Windowsin "projekti" -toiminnolla.




Tämä toiminto on tarkoitettu paikalliseen sisällönjakoon, ei sisällön jakamiseen Microsoft Teams -kokouksissa.

Laitteen näyttölähetysnimeä voidaan muuttaa asetusvalikossa.

Valinnaisen Kensington® -lukon käyttäminen

Voit kiinnittää yhteistyöpalkin esim. kokoustilan pöydälle lisävarusteena saatavalla Kensington-lukolla.

> Noudata Kensington-lukon ohjeita.

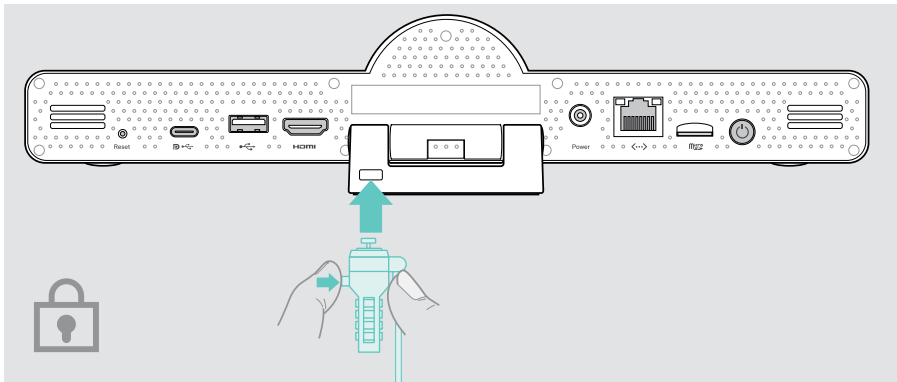

Valmiustila ja herääminen




Yhteistyöpalkki siirtyy valmiustilaan, jos:

- olet aktivoinut taustavalon ajastimen asetuksissa (katso sivu 32) tai
- painat virtapainiketta kaukosäätimessä tai yhteistyöpalkin takana.
LED-renkaaseen syttyy himmeä punainen valo. Myös kaiutinpuhelin siirtyy valmiustilaan (toiminnon merkkivalo himmenee, kaikki muut LED-valot sammuvat).



Yhteistyöpalkin ja kaiutinpuhelimen herättäminen:


- > Paina mitä tahansa painiketta tai yhteistyöpalkissa olevaa virtapainiketta.
LED-renkaaseen syttyy minttu valo.

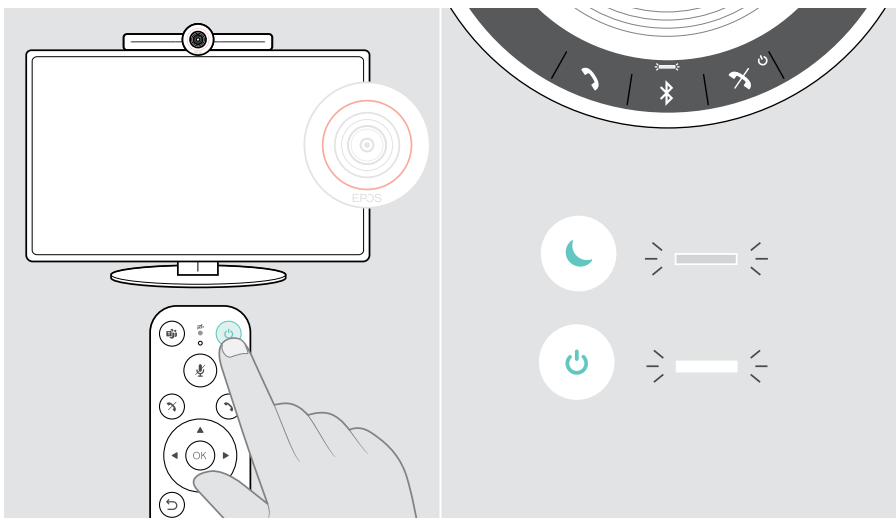


Yksityisyyspainikkeiden käyttäminen

Yhteistyöpalkki on varustettu langallisilla kytkimillä kameran ja/tai mikrofonien käytöstä poistamiseksi.


- > Ota kamera tai mikrofonit käyttöön tai poista ne käytöstä painamalla yhteistyöpalkin painiketta.

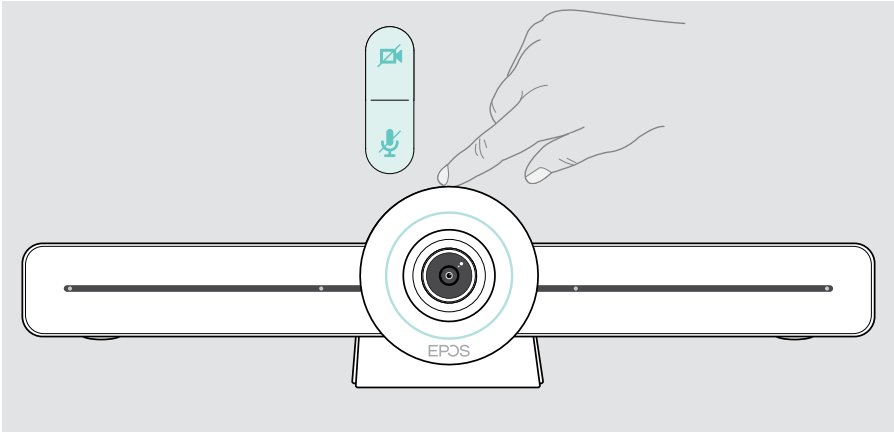

Kamera poistettu käytöstä: Tietosuojatila

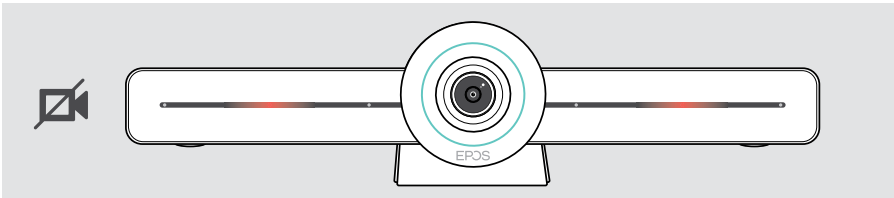

Mikrofonit pois käytöstä: Tietosuojatila

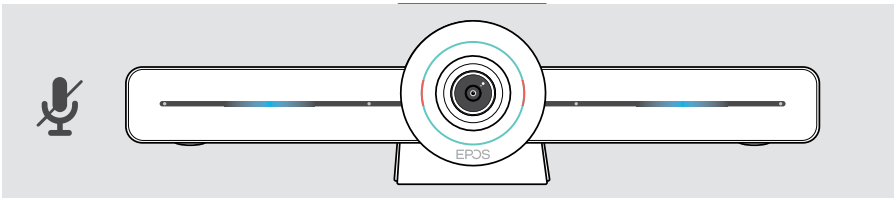

Jos yksityisyystila on aktivoitu, ainoa tapa ottaa yhteistyöpalkki käyttöön on yksityisyysensuojakytkimien kautta.

Kytkimet on tarkoitettu lisäsuojaukseen, eikä niitä saa käyttää Microsoft Teams -kokouksissa.


EXPAND VISION 3T -asetusten muuttaminen

Näytön asetusvalikkoon käytetään esimerkiksi laitteen asetuksiin, konfigurointiin ja mukauttamiseen – esimerkiksi:

- Verkko- ja langattomien laitteiden yhteydet
- Kameran säätimet
- Näytön asetukset
- Kieli



Pääkäyttäjän asetukset on suojattu salasanalla – oletussalasana: 0000.

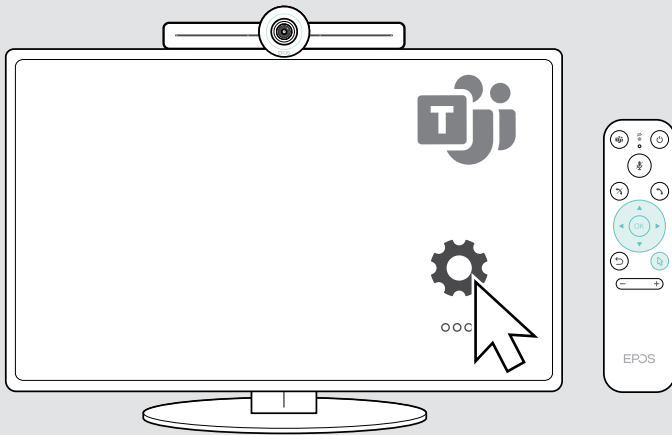

Tuotteiden ylläpito ja päivitys


Tuotteiden puhdistus

VAROITUS

Nesteet voivat vahingoittaa tuotteen elektroniikkaa!

Laitteen koteloon pääsevät nesteet voivat aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa elektroniikkaa.


- > Pidä kaikki nesteet kaukana tuotteesta.
- > Älä käytä mitään puhdistusaineita tai liuottimia.
- > Käytä vain kuivaa liinaa tuotteen puhdistamiseen.

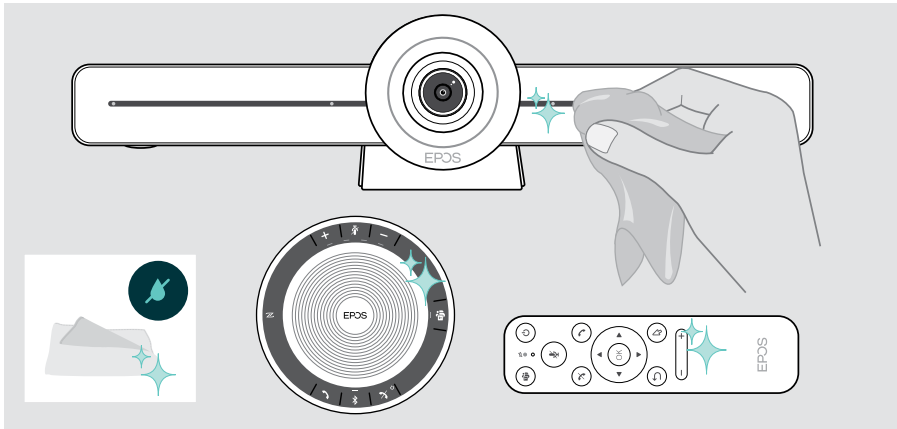

Kaiutinpuhelimen säilyttäminen ja kantaminen

Säilytä kaiutinpuhelin puhtaassa ja kuivassa ympäristössä. Kun puhelin ei ole käytössä, säilytä sitä kantopussissa. Tämä auttaa naarmujen välttämiseksi ja pitää tuotteen hyvässä kunnossa.

- > Kelaat USB-kaapeli ja laita kaiutinpuhelin kantopussiin.

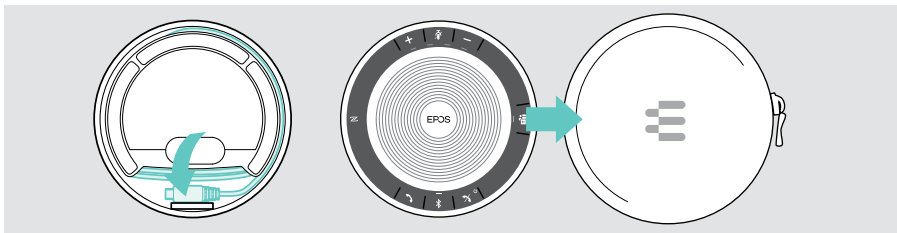


Laiteohjelmiston päivittäminen

EXPAND VISION 3T -päivitykset ovat käytettävissä Microsoft Teams -hallintokeskuksessa. Ne ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun järjestelmävalvoja on ottanut ne käyttöön.

Voit päivittää kaiutinpuhelimesi laiteohjelmiston käyttämällä ilmaista **EPOS Connect** -ohjelmistoa (katso EXPAND SP 30T -käyttöopas).

Paristojen vaihtaminen/poistaminen



Jos kaukosäätimen paristot ovat lähes tyhjt, kaukosäätimen merkkivalo vilkkuu punaisena.

- > Vaihda tai poista kaukosäätimen AAA-alkaliparistot sivulla 21 esitetyllä tavalla.

Vain valtuutettu EPOS-huolto saa vaihtaa tai poistaa kaiutinpuhelimen ladattavan akun.

- > Ota yhteyttä EPOS-huoltokeskukseen, jos ladattava akku täytyy vaihtaa. Löydät oman maasi EPOS-huoltokumppanin osoitteesta eposaudio.com.



Jos et käytä kaiutinpuhelinta pidempään aikaan, suosittelemme sen latausta 3 kuukauden välein.

Jos syntyy ongelma...

Jos syntyy ongelma, jota ei ole lueteltu tässä tai jos ongelmaa ei voi ratkaista ehdotetuilla ratkaisuilla, ota yhteyttä paikalliseen EPOS-kumppaniin saadaksesi apua. Etsi maasi EPOS-kumppani osoitteessa eposaudio.com.

Yhteistyöpalkkiratkaisut


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	Sivu
Microsoft Teams -puhelua ei voida muodostaa	Palomuuuri estää puhelun	> Tarkista verkon palomuuriasetukset ja muuta niitä Microsoft Teamsin ohjeiden mukaisesti.	–
Kameran kuva ei näy oikein	Kameran sijainti ei ole optimaalinen	> Muuta kameran sijaintia ja zoomaustasoa.	26
Hiiressä ei näy näyttöä	Hiiressä ei ole katoa hetken kuluttua	> Paina kaukosäätimen nuolipainiketta.	–
Ei ääntä	Liitintä ei ole asetettu oikein	> Tarkista kaapeliliitintä.	15
	Mikrofonin yksityisyystila aktiivinen: yhteistyöpalkin etupuolella olevat LED-valot siniset	> Paina mykistyspainiketta yhteistyöpalkin yläosassa.	31
	Kaiutinpuhelin on sammutettu	> Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan.	–
Heikko videokuvan laatu	Huono internetyhteys	> Tarkista internet-yhteytesi toimivuus.	–
	Kameran linssin muovisuojaa ei poistettu	> Poista muovisuojus.	–
Ei kuvaa kytketyssä näyttössä/monitorissa tai videota ei kuvata	Väärä syöttölähte valittu kytketyssä näyttössä/monitorissa	> Muuta syöttöä näyttöllä/monitorissa.	15
	Kaapelia ei ole liitetty oikein	> Tarkista kaapeliliitintä.	15
	Kameran yksityisyystila aktiivinen: yhteistyöpalkin etupuolella olevat LED-valot punaiset	> Paina yhteistyöpalkin päällä olevaa kamerapainiketta.	31

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	Sivu
Kaiutinpuhelin ei reagoi minkään painikkeen painallukseen	Akut tyhjiä	> Vaihda akut.	21
Yhteistyöpalkki ei vastaa	Yhteistyöpalkissa on tapahtunut odottamaton virhe	1 Käynnistä laite uudelleen irrottamalla pistoke pistorasiasta ja kytkemällä virtalähde pistorasiaan. 2 Nollaa yhteistyöpalkki.	– 36

Tehdasasetusten palauttaminen (hard reset)

- > Irrota pistoke pistorasiasta **Power**.
- > Paina ja pidä nollauspainiketta alhaalla esim. paperiliittimellä.
- > Kytke virransyöttö takaisin.
- > Pidä nollauspainiketta painettuna 10 sekunnin ajan.
- > Vapauta nollauspainike.

Yhteistyöpalkin tehdasasetukset palautetaan. LED-valo syttyy ja ohjattu toiminto tulee näkyviin näytölle.

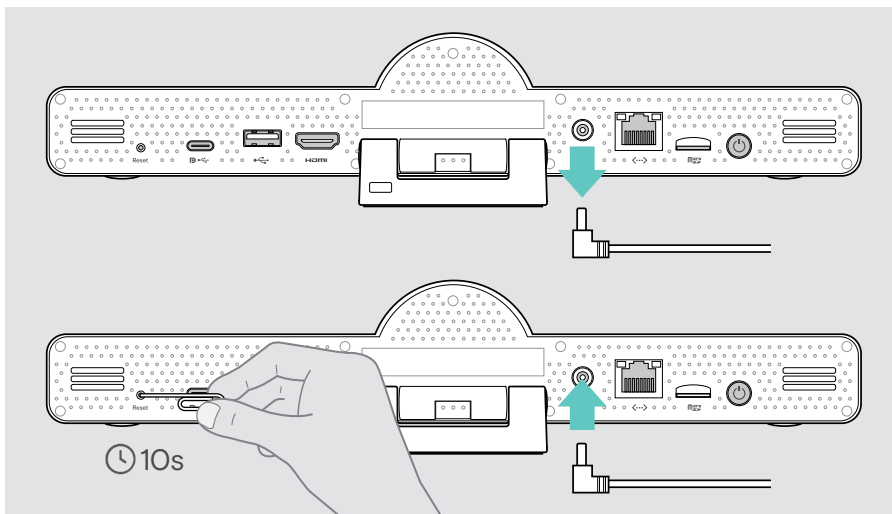

Jos vapautat nollauspainikkeen ennen kuin 10 sekuntia on kulunut, kehittäjävalikko tulee näkyviin. Nollaa laite toistamalla edellä kuvatut vaiheet.

Kaiutinpuhelinratkaisut


Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	Sivu
Ei äänisignaalia	USB-liitintä ei ole asetettu oikein.	> Tarkista liittimet ja sovitin.	19
	Äänenvoimakkuus on säädetty liian alhaiseksi	> Lisää äänenvoimakkuutta.	27
	Kaiutinpuhelin on sammutettu	> Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna 2 sekunnin ajan.	–
Toiminnon LED on himmennetty ja kaikki muut LEDit pois päältä	Kaiutinpuhelin valmiustilassa	> Herätä yhteistyöpalkki.	30
Kaiutinpuhelin ei reagoi minkään painikkeen painallukseen	Kaiutinpuhelimessa on tapahtunut odottamaton virhe	> Paina virtapainiketta ja pidä se painettuna 10 sekunnin ajan kaiutinpuhelimen käynnistämiseksi uudelleen.	–

Muita ratkaisuvaihtoehtoja on EXPAND SP 30T -käyttöohjeessa tuotesivulla osoitteessa eposaudio.com.



Uuden kaukosäätimen yhdistäminen

Mukana oleva kaukosäädin on jo yhdistetty yhteistyöpalkkiin. Jos kaukosäädin on vaihdettu, siitä on muodostettava pari.

- > Liitä hiiri (katso sivu 23) tai käytä kosketusnäyttöä navigointiin.
- > Valitse **Asetukset**-valikko > **Laiteasetukset** > **Muut asetukset** > **Katkaise kaukosäätimen laitepari**.
- > Käynnistä yhteistyöpalkki uudelleen irrottamalla virtajohto ja kytkemällä se pistorasiaan.
- > Pidä uuden kaukosäätimen BACK- ja OK-painikkeita painettuina samanaikaisesti, kunnes pariyhteyden merkivalo vilkkuu jatkuvasti punaisena. Kun yhteistyöpalkki käynnistetään uudelleen, kaukosäädin yhdistetään automaattisesti ja kaukosäätimen LED-valo sammuu.

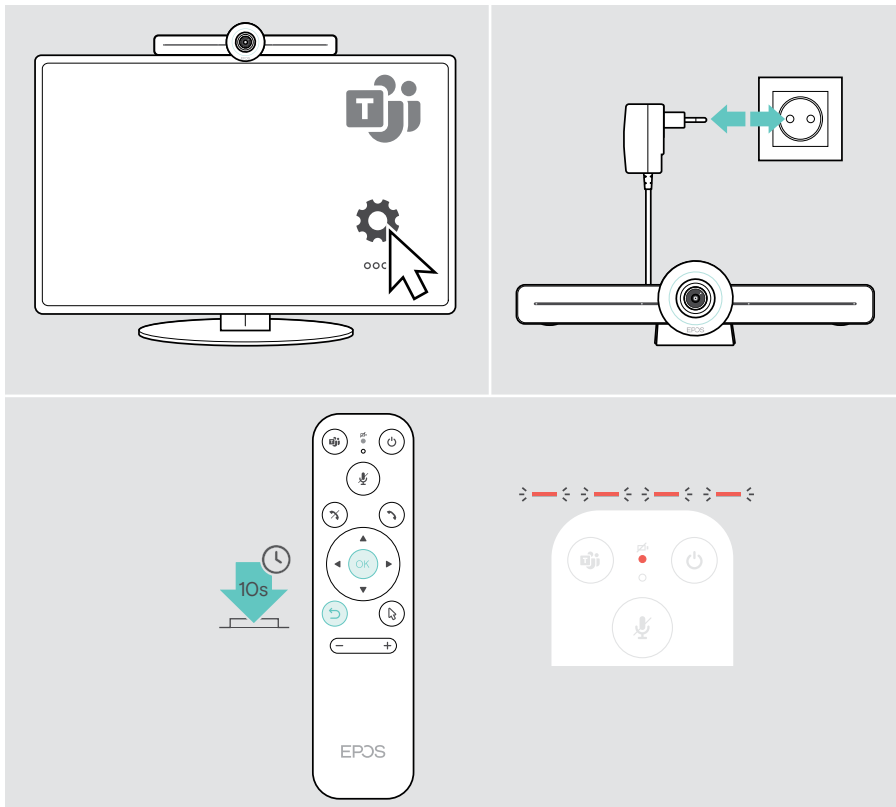

EPOS

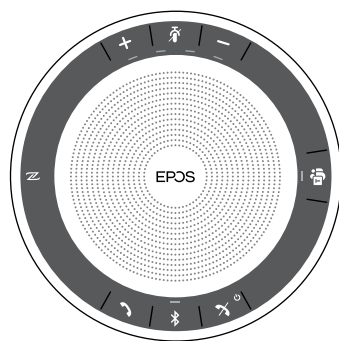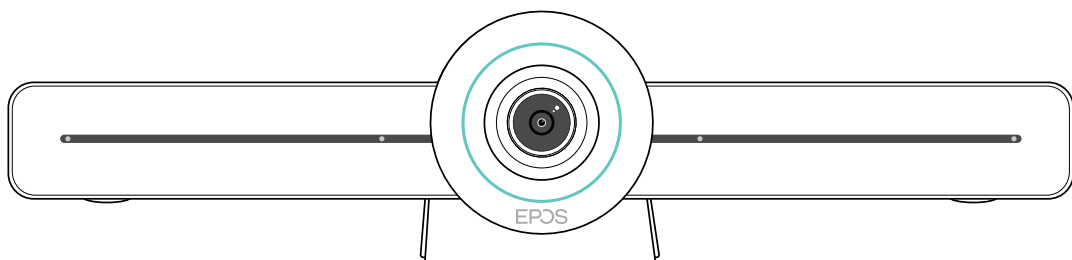

DSEA A/S

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark
eposaudio.com

Publ. 02/23, A04