

# EPDS



## EXPAND Control

Kokoushuoneen ohjain ja aikataulupaneeli

**Käyttöopas**

Malli: DSWBT2

# Sisältö

Tervetuloa.....	2
Pakkauksen sisältö.....	3
EXPAND Control lyhyesti.....	4
Tabletti lyhyesti.....	4
LED-valot lyhyesti.....	5
EXPAND Controlin asennus.....	7
Alemman suojuksen irrottaminen.....	7
Asennusvaihtoehdot.....	8
A Tuotteen sijoittaminen pöydälle.....	9
B Tuotteen asentaminen seinälle.....	10
C Tuotteen asentaminen pöytään.....	12
Ethernet-liitäntä virransyöttöön.....	14
Valinnaisen Kensington®-lukon käyttäminen.....	15
EXPAND Controlin määrittäminen.....	16
Tabletin määrittäminen aikataulupaneeliksi.....	16
Tabletin määrittäminen kokoushuoneen ohjaimeksi.....	17
Käyttö kokoushuoneen ohjaimena.....	18
Valmiustila ja herääminen.....	18
Kokouksiin/puheluihin liittyminen.....	19
Äänenvoimakkuuden muuttaminen.....	20
Mikrofonin mykistäminen / mykistys poistaminen.....	20
Käyttö aikataulupaneelina.....	21
Huoneen saatavuuden ja kokoustietojen tarkistaminen.....	21
Käytettävissä olevan huoneen varaaminen paikan päällä.....	22
Tuotteen ylläpitäminen ja päivittäminen.....	23
EXPAND Controlin asetusten muuttaminen.....	23
Laiteohjelmiston päivittäminen.....	23
Tuotteen puhdistaminen.....	24
Jos syntyy ongelma.....	25

# Tervetuloa

## Yhden kosketuksen ohjaus

EXPAND Control -tabletti toimii joko kokoushuoneen ohjaimena tai aikataulupaneelina, joka integroituu saumattomasti johtaviin UC-ratkaisuihin missä tahansa kokoushuoneessa.

Vaivaton asennus ja joustavat siistit asennusvaihtoehdot tarjoavat intuitiivisen käyttökokemuksen, joka edistää nopeaa käyttöönottoa ja omaksumista.

Tablettia käytetään neuvotteluhuoneen ohjaimena, ja se on helppo yhdistää EPOS EXPAND Vision -videoneuvotteluratkaisujen kanssa, mikä tarjoaa kitkattomia kokouksia.

Ominaisuuksiin kuuluvat yhden kosketuksen liitos, puheluasetusten muuttaminen tai sisällön jakaminen suurella häikäisynestönäytöllä ergonomisessa katselukulmassa. Kun sitä käytetään seinään kiinnitettävänä aikataulupaneelina, käyttäjät voivat tarkastella sijainti- ja kokoustietoja sekä varata vapaat kokoustilat paikan päällä. Tabletin sivussa olevat moniväriset LED-merkkivalot näyttävät käytettävissä olevat kokoustilat.

Tabletti on sertifioitu johtaville UC-ratkaisuille, kuten Microsoft Teams Rooms Android- ja Zoom Rooms -sovelluksille. Lisäksi tabletti voidaan konfiguroida ja sitä voidaan hallita etänä.

Skandinaavinen yksinkertaisuus ja käytännöllisyys tekevät siitä hillityn mutta joustavan lisän mihän tahansa kokoushuoneeseen.

## Tärkeimmät edut ja ominaisuudet

### Parannettu kokouksenhallinta

Tabletti toimii joko kokoustilan kosketusohjaimena tai aikataulupaneelina, joka integroituu saumattomasti johtaviin UC-ratkaisuihin ja tarjoaa ensiluokkaisen kokoukokemuksen.

### Ylivoimainen käyttökokemus

Tabletti tarjoaa erinomaisen ja ergonomisen käyttökokemuksen optimaalisen katselukulman ja suuren 10,1 tuuman heijastamattoman kosketusnäytön ansiosta

### Mukautuu kaikkiin kokoustiloihin

Sopii kaikenkokoisiin ja -tyyppisiin kokoushuoneisiin, tukee myös EPOS EXPAND Vision -videoneuvotteluratkaisuja


### Joustava ja siisti asennus

Useita asennusvaihtoehtoja, integroitu kaapelin kiinnitys ja yksi Power over Ethernet -kaapeli varmistavat optimaalisen ja siistin asennuksen


### Sertifioitu ratkaisu

Sertifioitu johtaville UC-ratkaisuille, kuten Microsoft Teams Rooms Android™- ja Zoom Rooms -ympäristöille. Tämä takaa virheettömän käyttökokemuksen ja luotettavan hyväksynnän.

# Pakkauksen sisältö

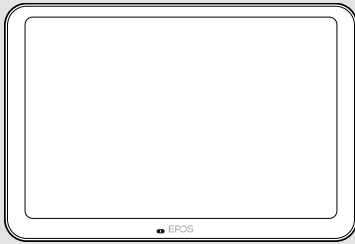

**EXPAND Control**  
-tabletti



**Ethernet-kaapeli**  
Power over Ethernet (PoE)  
ja RJ45:n verkkoyhteys  
RJ45:een



Pikaopas  
Turvallisuusopas  
Määräystenmukaisuustiedot



Katso turvallisuusohjeet turvallisuusoppaasta.



Katso tekniset tiedot tietolehdestä,  
joka on saatavilla osoitteessa [eposaudio.com](http://eposaudio.com).

## Tavaramerkit


Bluetooth®-sanamerkki ja logot ovat Bluetooth SIG, Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja DSEA A/S käyttää näitä merkkejä lisenssillä.

Kensington on ACCO Brandsin rekisteröity tavaramerkki. Kensington The Professionals' Choice on ACCO Brandsin tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.

# EXPAND Control lyhyesti

## Tabletti lyhyesti


### ETUOSA

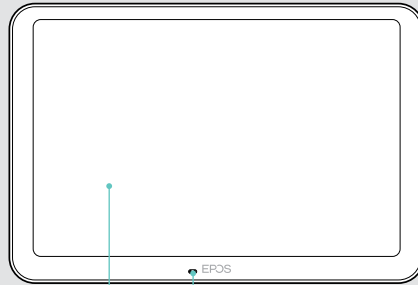

Kosketusnäyttö

Lähestymisanhuri

### SIVUOSA

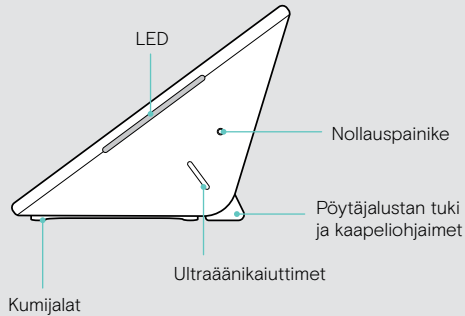

Kumijalat


LED

Nollauspainike

Pöytäjalustan tuki  
ja kaapeliohjaimet

Ultraäänikaiuttimet

### ALAOSA

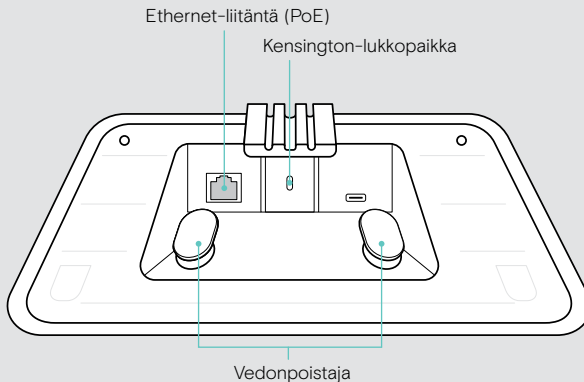

Ethernet-liitäntä (PoE)



Kensington-lukkopaikka

Vedonpoistaja

## LED-valot lyhyesti

Koska EXPAND Control -ohjainta voidaan käyttää kokoushuoneen ohjaimena tai aikataulupaneelina (esim. ovella, neuvotteluhuoneen ulkopuolella), se näyttää erilaisia LED-ilmaisimia.

### Kokoushuoneen ohjaimen LED-merkkivalot

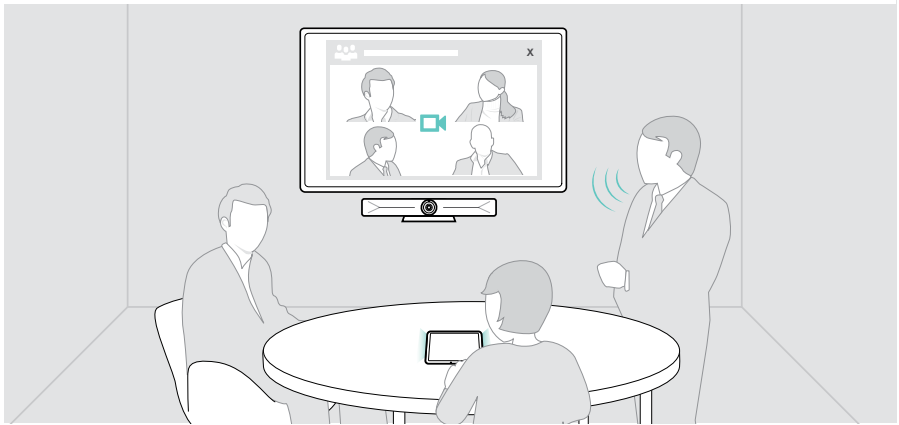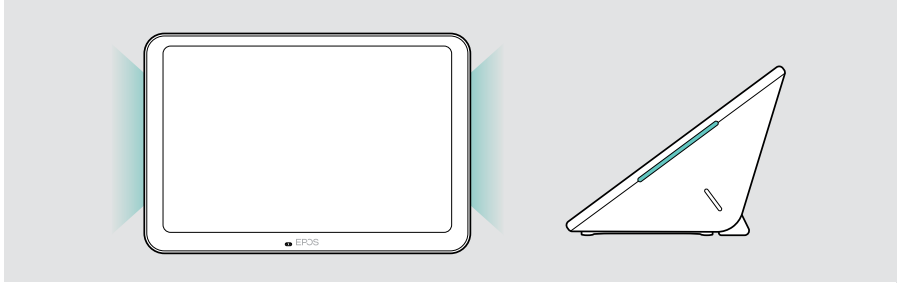


Tabletti käytössä (esim. puhelun aikana)



Tabletti valmiustilassa

## Aikataulupaneelin LED-merkkivalot

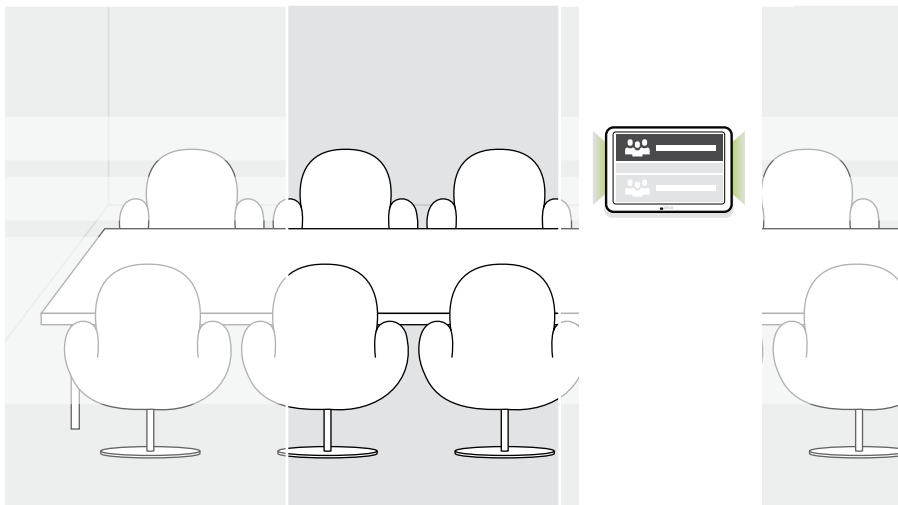

 Tila: varattu/ei käytettävissä

 Tila: vapaa/käytettävissä


# EXPAND Controlin asennus

## Alemman suojuksen irrottaminen

---

Liittimet sijaitsevat alemman suojuksen alla.

- 1 Irrota kaksi ruuvia ristipääruuvimeisselillä.
- 2 Irrota suojus.

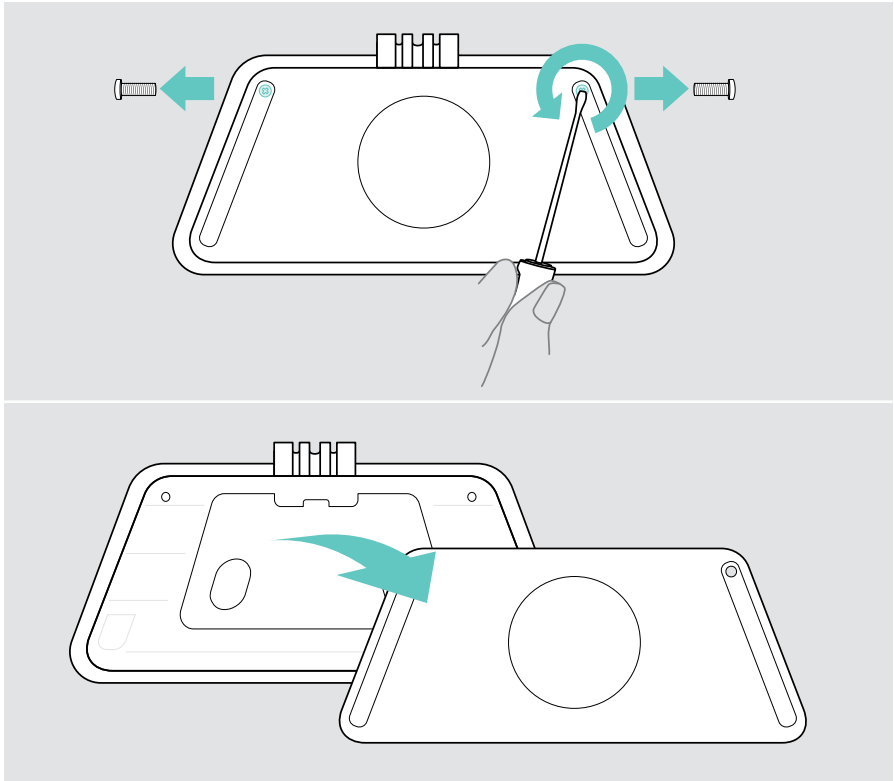




## Asennusvaihtoehdot

Koska EXPAND Control -ohjainta voidaan käyttää kokoushuoneen säätimenä tai aikataulupaneelina (esim. ovella, neuvotteluhuoneen ulkopuolella), on olemassa useita asennusvaihtoehtoja.




Tabletti voidaan:

- **A** Asentaa yksinkertaisesti työpöydälle
- **B** Asentaa seinälle, esim. ovelle / huoneen sisäänkäyntiin (lisävaruste: Control - WM 01)
- **C** Kiinnittää pöytään (lisävaruste: Control - DM 01)

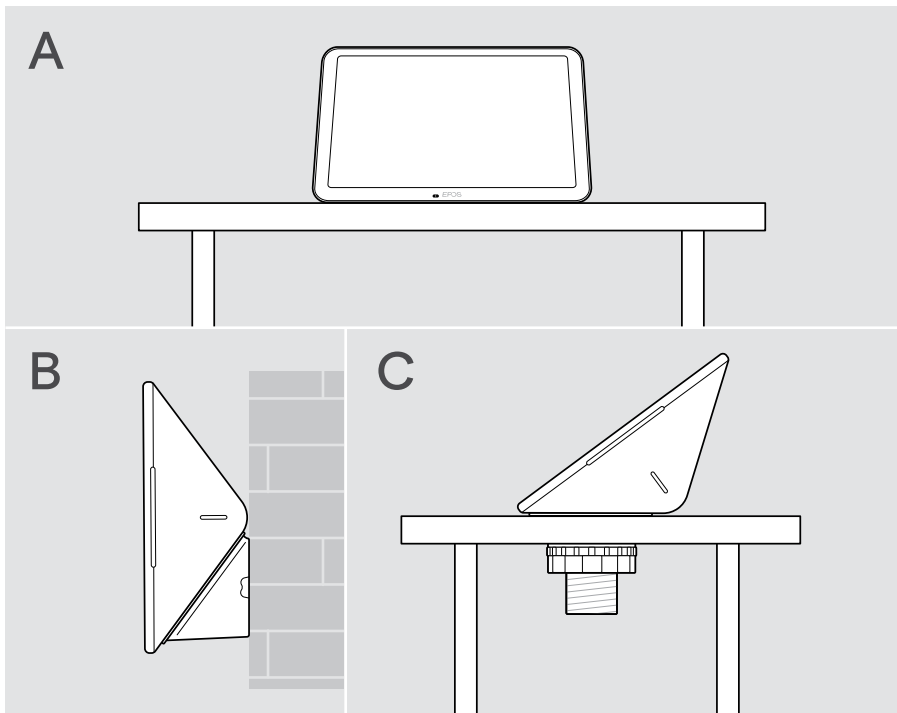

## A Tuotteen sijoittaminen pöydälle

- > Kytke Ethernet-kaapeli (katso sivu 14) ja mahdollisesti valinnainen Kensington-lukko (katso sivu 15).
- > Kiinnitä kaapelit painamalla ne kaapeliohjureihin.
- > Aseta alempi suojuks paikalleen ja kiinnitä se kahdella kiinnitysruuvilla.
- > Aseta tabletti pöydälle.

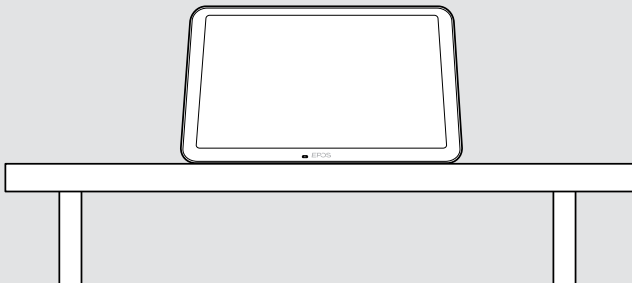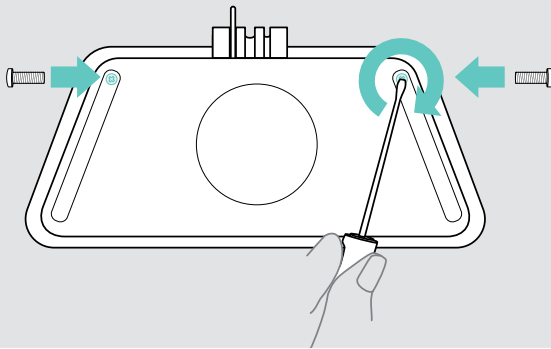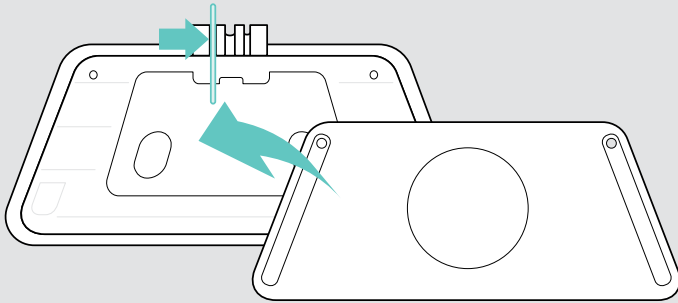**A**

## B Tuotteen asentaminen seinälle




### VAROITUS

Onnettomuksien tai vaurioiden vaara!

Poraus esim. kaapeleihin ja voi johtaa onnettomuuksiin.

> Tarkista, onko seinissä johtoja tai putkia.



Tabletti kiinnitetään seinään seuraavasti:

> Käytä **Control - WM 01** -lisävarustetta.

Pakkauksen sisältö:

- Seinäkiinnityskansi
- Tapit\*
- Tappiruuvit



\*Eriaiset seinätyypit saattavat vaatia erityisiä tappeja.

**Seinätyyppi on esimerkki – muut seinätyypit saattavat vaatia erilaisen kiinnityksen.**



- 1 Irrota pöytäjalustan tuki vetämällä sitä alaspäin.
- 2 Valitse asento, jossa **tablettiin pääsee helposti käsiksi**. Pidä seinäkiinnityksen suojusta seinää vasten, tasapainota se ja lisää neljä merkkiä.

## B


### 1





### 2

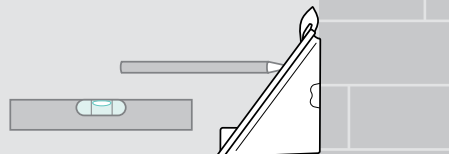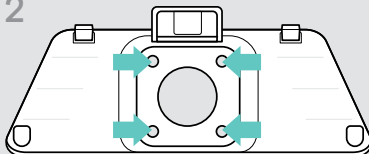

- 3 Poraa neljä reikää ja aseta tapit.
- 4 Pidä seinäkiinnityksen suojusta seinää vasten ja kiinnitä se ruuveilla.
- 5 Kytke Ethernet-kaapeli (ks. sivu 14). Pujota kaapelit seinäkiinnikkeen reiän läpi. Liu'uta tabletti paikalleen ja kiristä kaksi ruuvia.

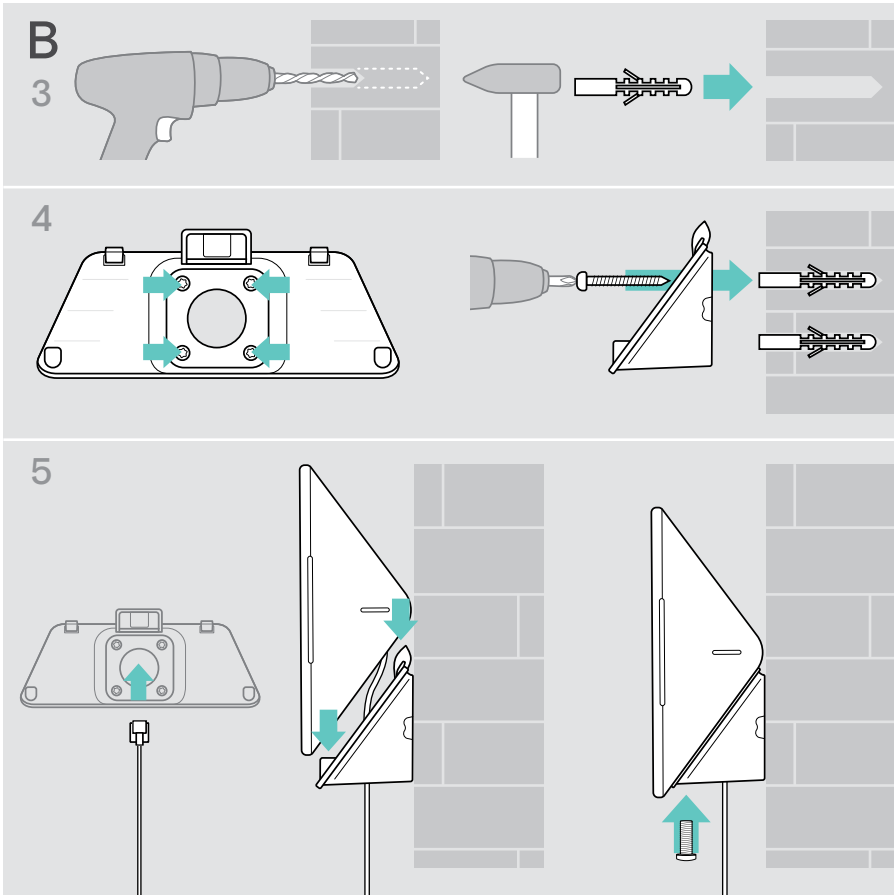

## C Tuotteen asentaminen pöytään



Tabletin kiinnittäminen pöytään:

> Käytä **Control - DM 01** -lisävarustetta.



Pakkauksen sisältö:

- Pöytälevyn kiinnike
- Lukkomutteri


- 1 Löysää kiinnityslevyt irrottamalla neljä kuusiokoloruuvia pöytälevyn kiinnikkeestä.
- 2 Poista pyöreä suojus tabletin alemmasta suojuksesta.
- 3 Aseta pöytäkiinnike tabletin alempaan reikään ja kiinnitä kiinnityslevy neljällä ruuvilla ylhäältä.

C



1




2

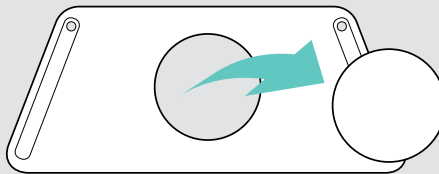

3

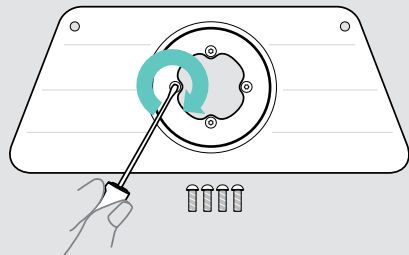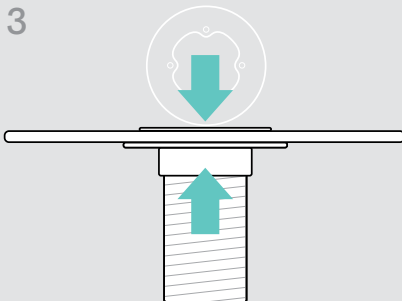


- 4 Irrota pöytäjalustan tuki vetämällä sitä alaspäin.
- 5 Kytke Ethernet-kaapeli (katso sivu 14) ja mahdollisesti valinnainen Kensington-lukko (katso sivu 15) tablettiin. Pujota kaapelit pöytälevyn kiinnikkeen läpi.
- 6 Aseta alempi suojus paikalleen ja kiristä kaksi ruuvia.
- 7 Aseta pöytälevyn kiinnitysosa työpöydän reikään ja ruuvaa lukitusmutteri kiinni.

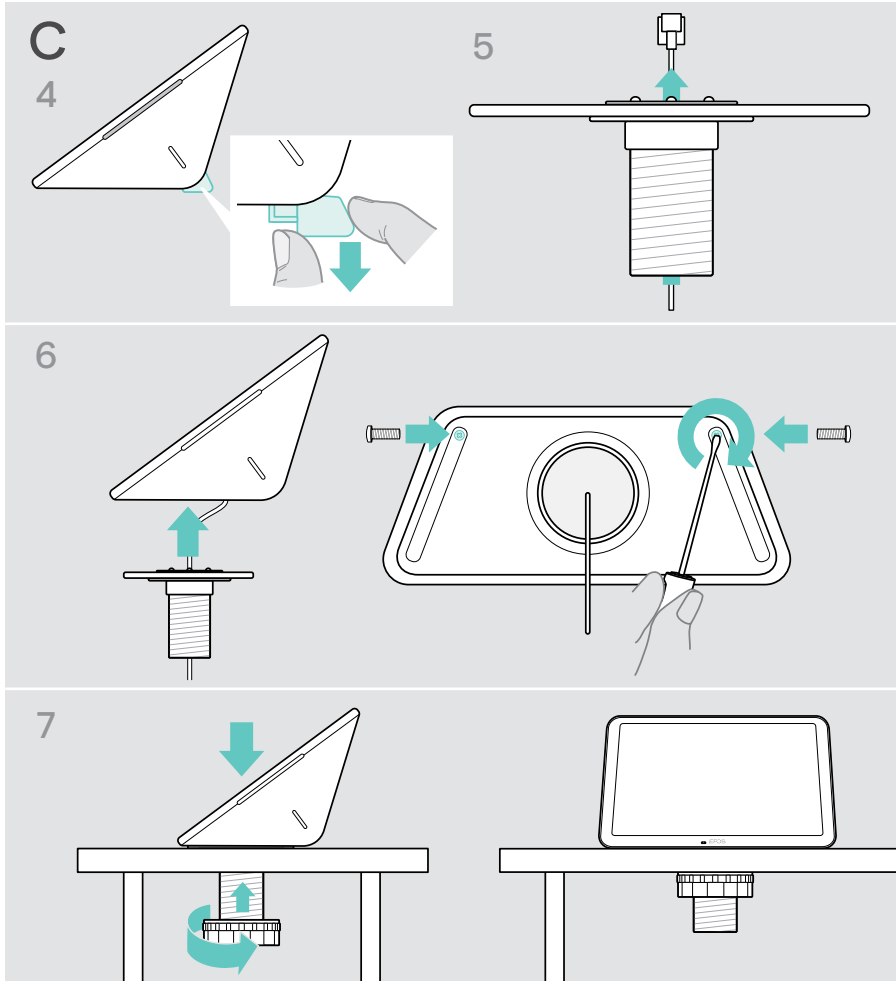

## Ethernet-liitäntä virransyöttöön


- 1 Kytke Ethernet-kaapeli tabletin Ethernet-liitäntään ja RJ45-liitäntään, joka tuottaa PoE-yhteyden (Power over Ethernet). Näyttö käynnistyy ja LED-valot palavat himmeänä mintunvärisenä. Jos käytät EXPAND Control -laitetta ensimmäistä kertaa, ohjattu asennustoiminto tulee näkyviin (ks. sivu 16).
- 2 Kierrä kaapeli vedonpoistajan ympärille.

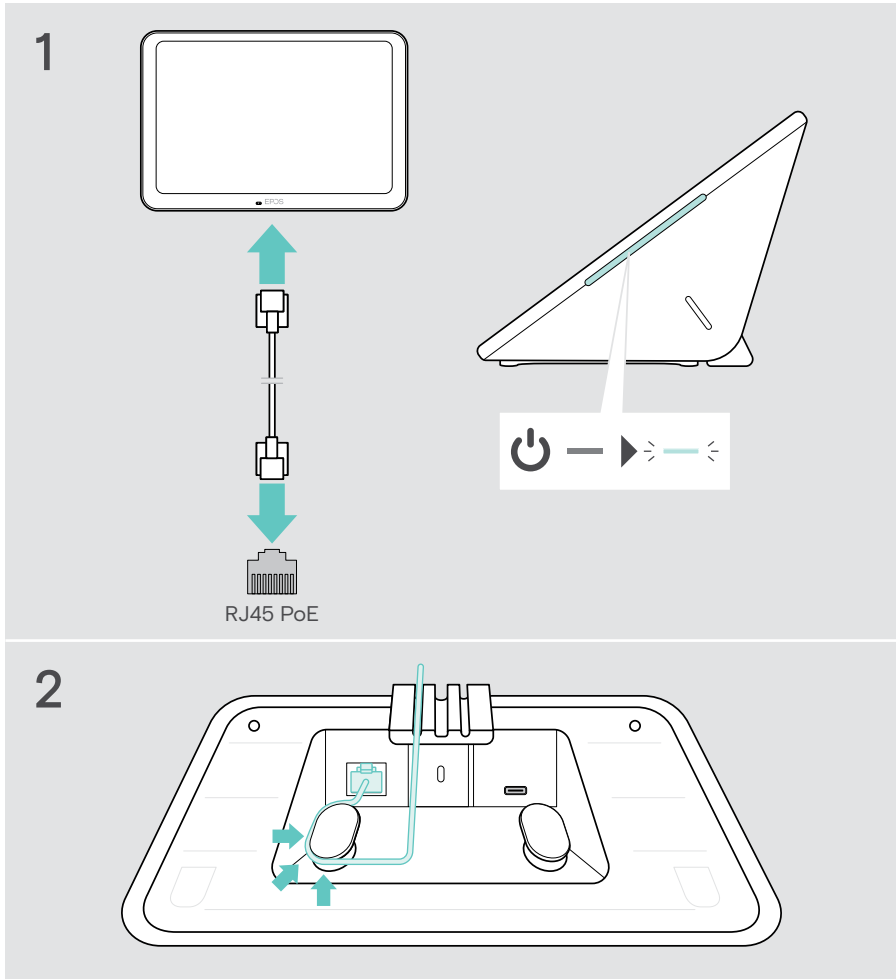

## Valinnaisen Kensington®-lukon käyttäminen

Voit kiinnittää tabletin esimerkiksi kokoustilan pöytään lisävarusteena saatavalla Kensington-lukolla. Kensington-aukko tukee yleisimpiä Kensington-lukkoja.

- > Noudata Kensington-lukon ohjeita.

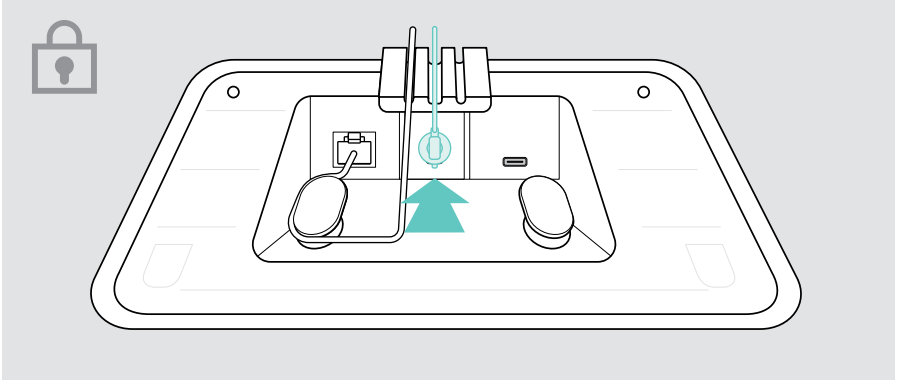




# EXPAND Controlin määrittys

Kun EXPAND Control on yhdistetty Ethernetiin, ohjattu asennustoiminto tulee näkyviin, jos käytät sitä ensimmäistä kertaa.


- > Seuraa tabletin ohjattua toimintoa yhdistääksesi UC-ratkaisut ja UC-laitteet ja muuttaaksesi asetukset tarpeidesi mukaan.

Asetusten aikana sinulta kysytään, haluatko käyttää tablettia **kokoushuoneen ohjaimena kosketuskonsolina** vai **aikataulupaneelina**, katso seuraavat luvut.

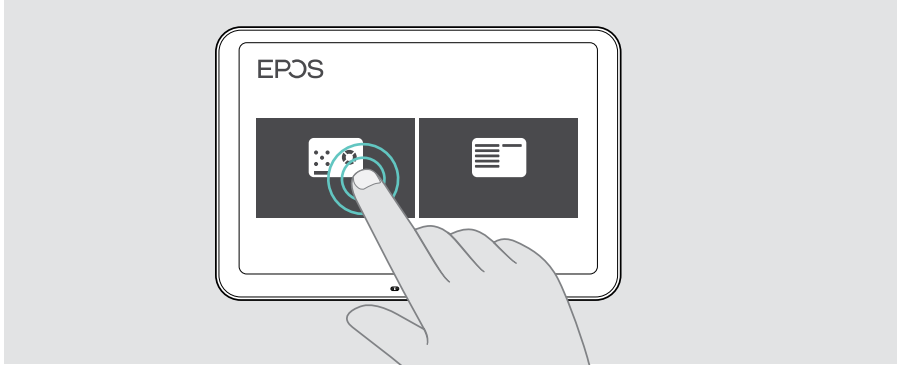

## Tabletin määrittäminen aikataulupaneeliksi


- > Seuraa ohjattua toimintoa saadaksesi tabletin toimimaan aikataulupaneelina ja yhdistä se UC-ratkaisuusi (esim. Zoom, Microsoft Teams).

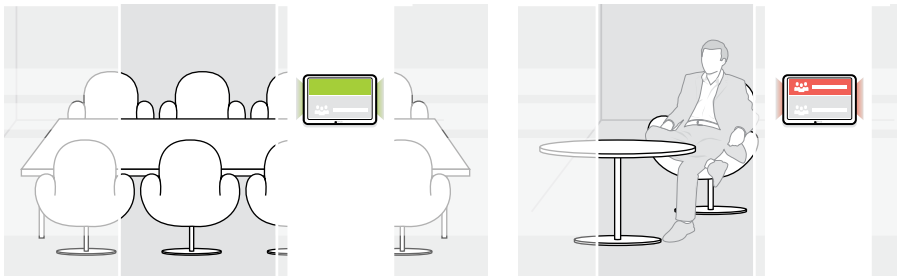

## Tabletin määrittäminen kokoushuoneen ohjaimeksi

Jos haluat käyttää tablettia kokoushuoneen ohjaimena, sinun on yhdistettävä se esim. EPOS EXPAND Vision 5- tai Vision 3T -yhteistyöpalkkiin.

- > Asenna ja yhdistä EXPAND Vision 5- tai Vision 3T -yhteistyöpalkki ennen asennuksen aloittamista.
- > Yhdistä EXPAND Vision -tuote ohjatun toiminnon avulla joko Bluetooth-yhteydellä tai ultraäänikaiuttimilla (UC-ratkaisusta riippuen).

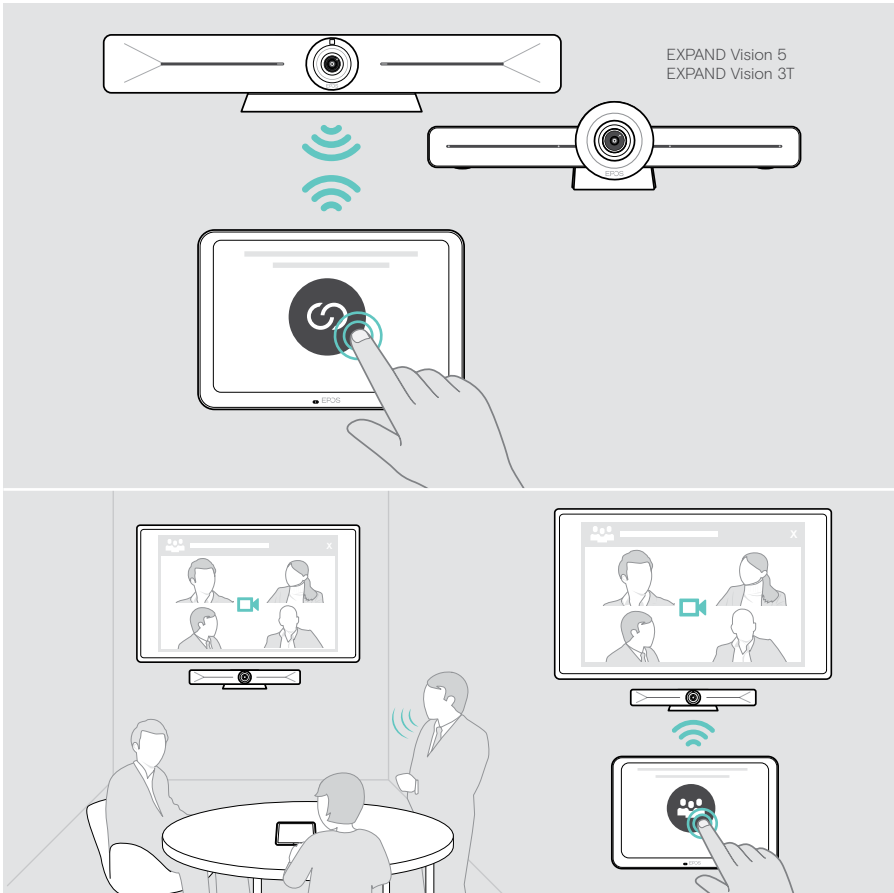

# Käyttö kokoushuoneen ohjaimena

Taulutietokoneen kosketusnäytön avulla voit hallita EPOS EXPAND Vision 5- tai Vision 3T -yhteistyöpalkkiasi, esimerkiksi seuraaviin tarkoituksiin:


- Liity kokouksiin ja hallitse niitä (yhden kosketuksen liittyminen),
- Säädä puheluasetuksia, muuta äänenvoimakkuutta, mykistä mikrofoni tai
- Jaa sisältöä (EXPAND Vision 5).

## Valmiustila ja herääminen

Tabletti käynnistyy automaattisesti heti, kun se kytketään verkkovirtaan.

Energian säästämiseksi tabletti siirtyy valmiustilaan, kun lähestymisanturi ei havaitse toimintaa kokoushuoneessa. Näyttö on kytketty pois päältä ja LED-valot ovat himmennettyinä.


Jos lähestymisanturi havaitsee liikkeen huoneessa, tabletti herää automaattisesti. Näyttö käynnistyy ja LED-valot palavat kirkkaana mintunvärisenä.

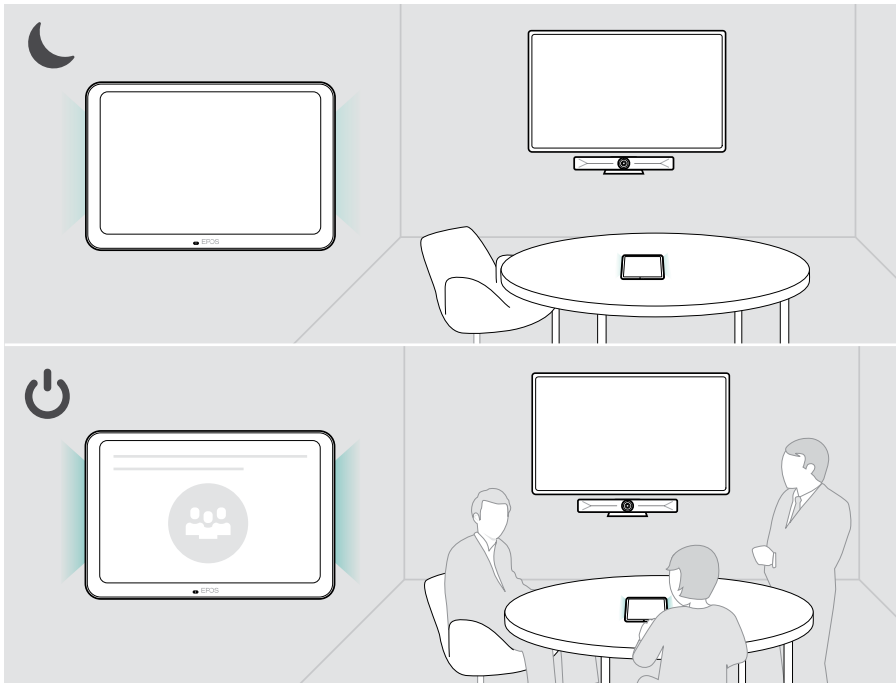

## Kokouksiin/puheluihin liittyminen

Voit liittyä kokouksiin ja puheluihin ja hallita niitä UC-ratkaisulla (esim. Zoom, Microsoft Teams) ja EXPAND Control -laitteella.

- > Voit liittyä kokoukseen koskettamalla liittymis- tai kokouspainiketta tai -kuvaketta.

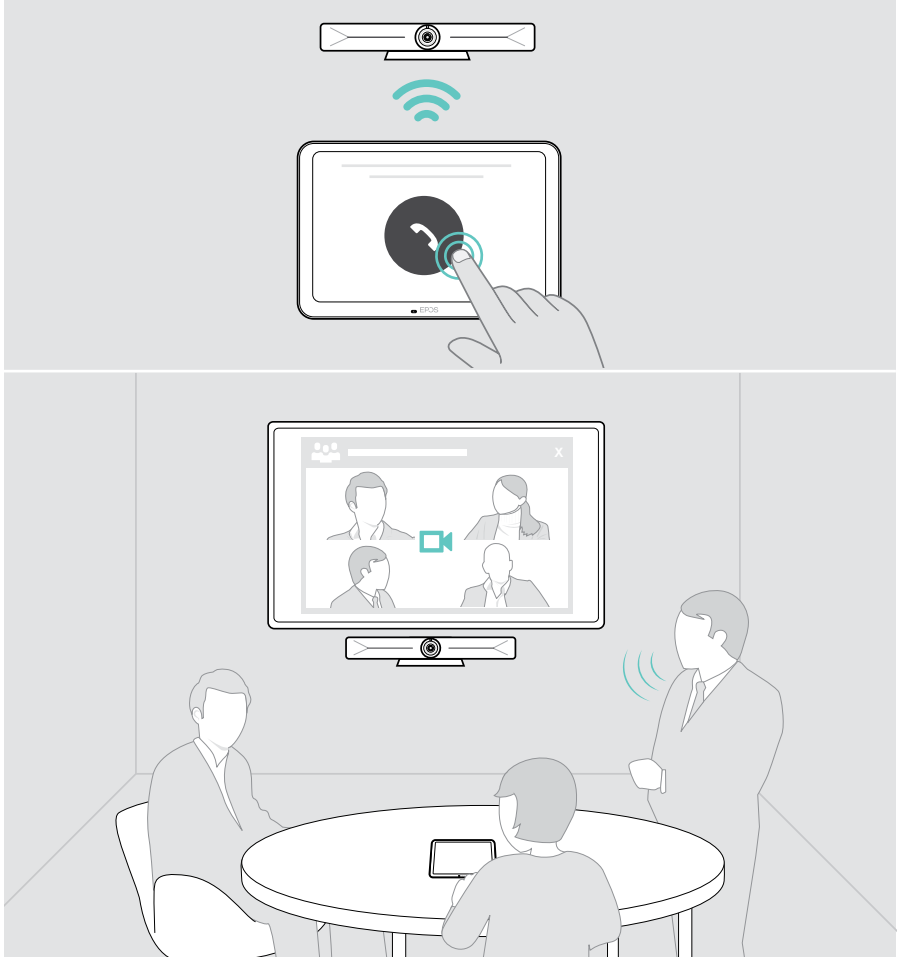

## Äänvoimakkuuden muuttaminen



### VAROITUS

Kuulovaurioiden vaara!

Pitkäaikainen kuunteleminen suurella äänvoimakkuudella voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

> Älä altista itseäsi jatkuvasti suurille äänvoimakkuuksille.

Äänvoimakkuuden muuttaminen kokouksen aikana:


- > Voit lisätä tai vähentää liitettyjen kaiuttimien äänvoimakkuutta koskettamalla kuvaketta + tai - (esim. EXPAND Vision 5 tai liitetty kaiutinpuhelin Vision 3T:lle).



## Mikrofonin mykistäminen / mykistyksen poistaminen

Kytetyn laitteen mikrofonien mykistäminen tai mykistyksen poistaminen kokouksen aikana:

- > Kosketa mykistyskuvaketta.

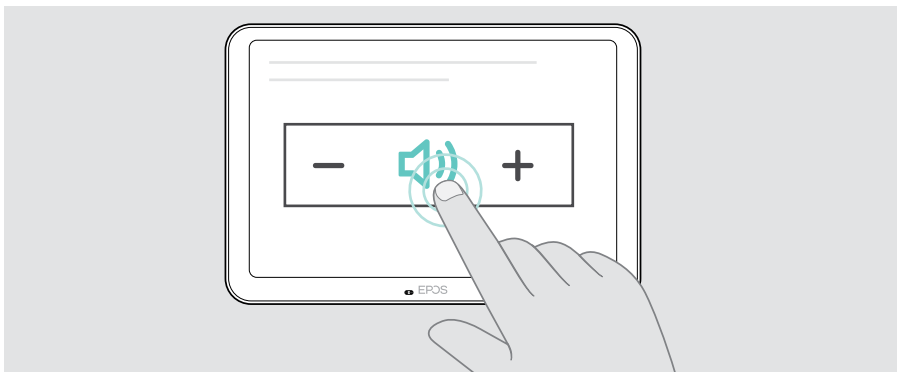

# Käyttö aikataulupaneelina


Kun tablettia käytetään aikataulupaneelina, voit esimerkiksi:

- Näyttää sijainti- ja kokoustiedot tai
- Varata käytettävissä olevat kokoustilat paikan päällä.

## Huoneen saatavuuden ja kokoustietojen tarkistaminen

Jos etsit huonetta pikakokoukseen:

- > Katso kokoustilan käytävää. LED-valot ilmoittavat, onko kokoustila käytettävissä:

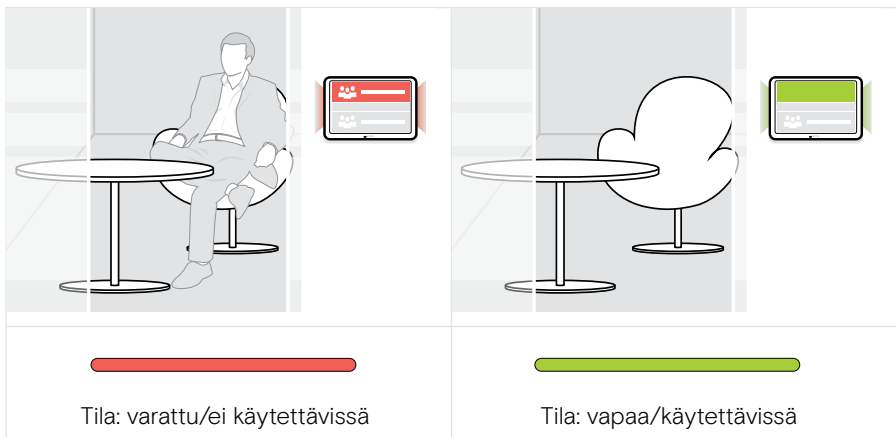


Näytöltä näet kaikki kokoukset ja useita tälle päivälle suunniteltuja yksityiskohtia. Näytön tiedot välitetään Ethernet-yhteyden ja UC-ratkaisun kautta (esim. Zoom, Microsoft Teams).

## Käytettävissä olevan huoneen varaaminen paikan päällä

Jos huone on käytettävissä, voit varata pikakokouksen:

- > Kosketa esim. Varaa (riippuu UC-ratkaisusta).
- > Valitse aikaväli.  
LEDit muuttuvat punaisiksi.

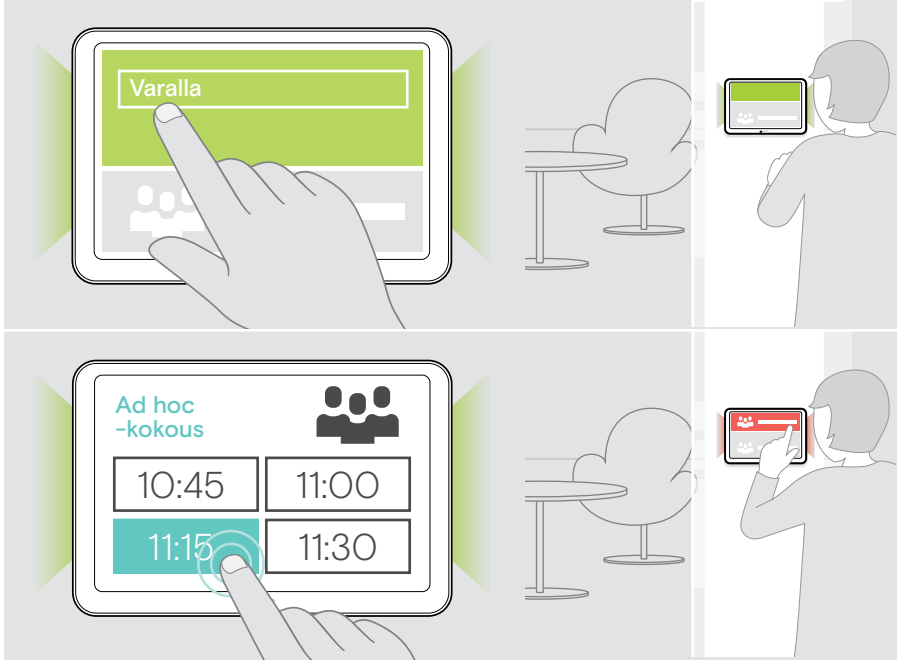


# Tuotteen ylläpitäminen ja päivittäminen

## EXPAND Controlin asetusten muuttaminen

---

Näytön asetusvalikkoon käytetään laitteen mukauttamiseen.

> Kosketa ... [Lisää](#) > [Asetukset](#) asetusten muuttamiseksi.

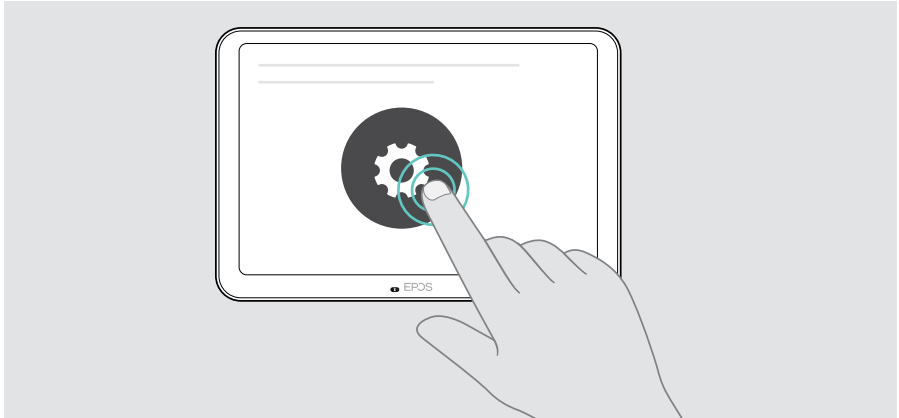

Pääkäyttäjän asetukset on suojattu salasanalla.

---

## Laiteohjelmiston päivittäminen

---

EXPAND Control -päivitykset ovat käytettävissä UC-ratkaisusi kautta, ja ne ladataan ja asennetaan automaattisesti, kun IT-pääkäyttäjä on ottanut ne käyttöön.




## Tuotteen puhdistaminen

### VAROITUS

Nesteet voivat vahingoittaa tuotteen elektroniikkaa!

Laitteen koteloon pääsevät nesteet voivat aiheuttaa oikosulun ja vahingoittaa elektroniikkaa.

- > Pidä kaikki nesteet kaukana tuotteesta.
  - > Älä käytä mitään puhdistusaineita tai liuottimia.
- > Käytä vain kuivaa liinaa tuotteen puhdistamiseen.

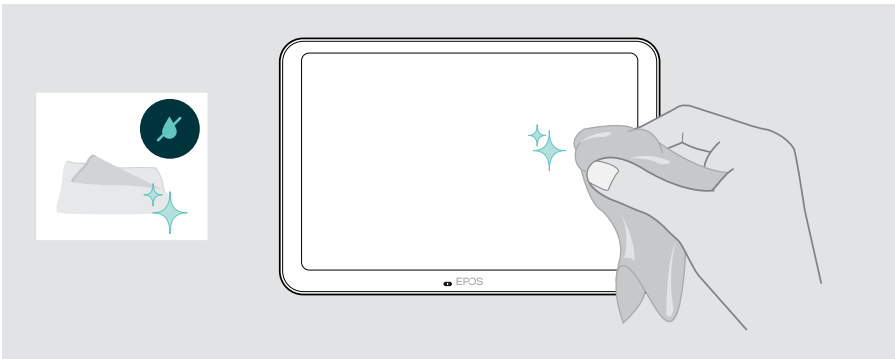

## Jos syntyy ongelma...

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	Sivu
Ei yhteyttä	PoE-kaapelia ei ole liitetty oikein (LED-valot eivät pala)	> Tarkista kaapeliliitäntä.	14
	RJ 45 -pistorasia ei tue PoE-laitetta	> Käytä PoE-sovitinta virtalähteenä ja Wi-Fi-yhteytenä.	–
Puheluita ei voida muodostaa	Palomuuuri estää puhelun	> Tarkista verkon palomuurin asetukset ja muuta niitä.	–
Ei ääntä	Mikrofonit mykistetty	> Poista mikrofonien mykistys tabletilla tai liitetyllä laitteella.	20
Ohjain/paneeli ei vastaa	Tabletissa on tapahtunut odottamaton virhe	1 Käynnistä tabletti uudelleen.	26
		2 Nollaa tabletti.	27
Käyttötapausten muuttaminen	Kokoushuoneen ohjaimen ja aikataulunpaneelin vaihtotoiminto	> Ota yhteyttä asiakaspalveluumme.	–


Jos syntyy ongelma, jota ei ole lueteltu tässä tai jos ongelmaa ei voi ratkaista ehdotetuilla ratkaisuilla, ota yhteyttä paikalliseen EPOS-kumppaniin saadaksesi apua.

Etsi maasi EPOS-kumppani osoitteessa [eposaudio.com](http://eposaudio.com).


## EXPAND Controlin uudelleenkäynnistys

- > Paina nollauspainiketta paperiliittimellä, kunnes asetussäätö tulee näkyviin.
- > Kosketa uudelleenkäynnistyskuvaketta.  
EXPAND Control kytkeytyy pois päältä ja takaisin päälle.

1

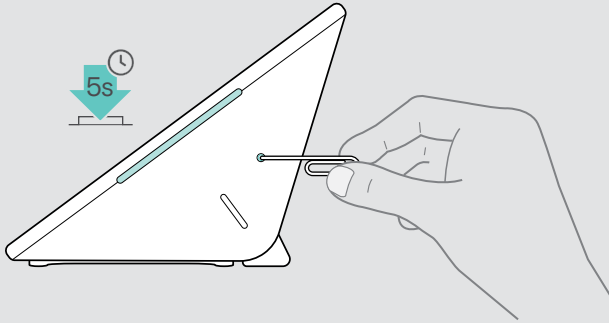


2

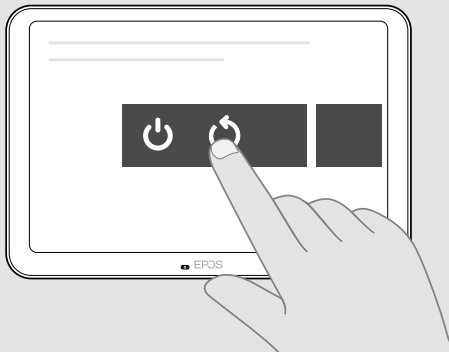

## Yksilöllisten käyttäjäasetusten poistaminen (pieni nollaus)

Kaikkien asetusten poistaminen, esim. salasana, huoneen nimi tai kieli:

- > Valitse **Asetukset**-valikko > **Laitteasetukset** > **Vianetsintätyökalut** (anna salasana pyydyttäessä) > **Nollaa käyttäjäasetukset**.

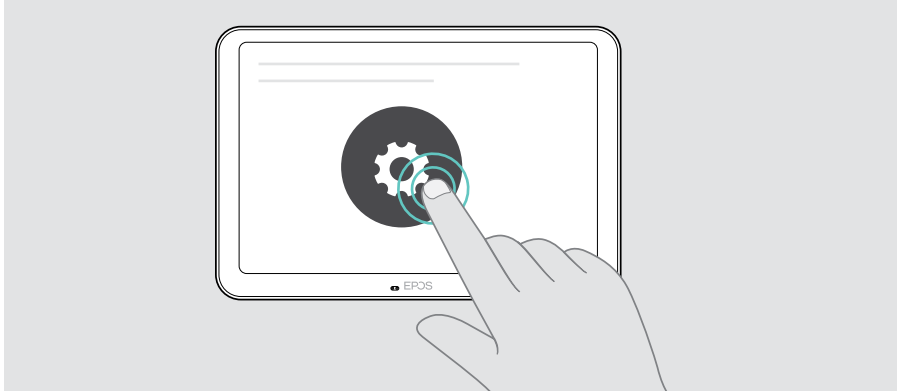

Saat täydellisen tehdasasetusten palautuksen ottamalla yhteyden asiakastukeemme.

# EPOS



**DSEA A/S**

Kongebakken 9, DK-2765 Smørum, Denmark

[eposaudio.com](http://eposaudio.com)

Publ. 08/22, A01